

SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

WHATSAPP
COMMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP



UMA EMPRESA BRASILEIRA
UNA EMPRESA BRASILEÑO | A COMPANY BRAZILIAN

20 CATÁLOGO DE PRODUTOS 25

CONSTRUÇÃO CIVIL
TÉCNICO INDUSTRIAL
CASA E JARDIM
USO GERAL
AGROPECUÁRIA
ACESSÓRIOS

Mangueplast

Mangueiras



MANGUEPLAST.COM.BR



Sobre a Manguoplast / About Manguoplast

Desde 2006, a Manguoplast simplifica o dia a dia de seus clientes com soluções seguras, inovadoras e de alta qualidade. Com um parque fabril de 12.500 m² na Serra Gaúcha, tecnologia avançada e uma equipe técnica especializada, oferecemos produtos que atendem às diversas demandas do mercado. Nossa localização estratégica permite uma logística ágil, com entregas rápidas em todo o Brasil. Ao longo dos anos, ampliamos nosso portfólio e nos tornamos referência em mangueiras para Casa e Jardim, Construção Civil, Agropecuária e Técnico Industrial, sempre com compromisso com durabilidade e sustentabilidade. Conheça nossas soluções!

Since 2006, Manguoplast has been simplifying its customers' daily lives with safe, innovative, and high-quality solutions. With a 12,500 m² manufacturing facility in Serra Gaúcha, advanced technology, and a specialized technical team, we offer products that meet diverse market demands. Our strategic location allows for agile logistics, providing fast deliveries across Brazil. Over the years, we have expanded our portfolio to become a reference in hoses for Home & Garden, Civil Construction, Agriculture, and Industrial sectors, with a commitment to durability and sustainability. Discover our solutions!

Desde 2006, Manguoplast simplifica la vida diaria de sus clientes con soluciones seguras, innovadoras y de alta calidad. Con una planta de producción de 12.500 m² en la Serra Gaúcha, tecnología avanzada y un equipo técnico especializado, ofrecemos productos que responden a las diversas demandas del mercado. Nuestra ubicación estratégica permite una logística ágil, con entregas rápidas en todo Brasil. A lo largo de los años, hemos ampliado nuestro portafolio para convertirnos en un referente en mangueras para Hogar y Jardín, Construcción Civil, Agricultura e Industria, siempre con un compromiso con la durabilidad y la sostenibilidad. ¡Conozca nuestras soluciones!



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SUMÁRIO

SUMMARY / SUMARIO

- PÁG. 03** CONSTRUÇÃO CIVIL
Page. 03 CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN
- PÁG. 11** TÉCNICO INDUSTRIAL
Page. 11 INDUSTRIAL TECHNICIAN / TÉCNICO INDUSTRIAL
- PÁG. 31** AGROPECUÁRIA
Page. 31 FARMING / AGROPECUARIA
- PÁG. 39** CASA E JARDIM
Page. 39 HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN
- PÁG. 55** USO GERAL
Page. 55 GENERAL USE / USO GENERAL
- PÁG. 61** ACESSÓRIOS
Page. 61 ACCESSORIES / ACCESORIOS

SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUCTION PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Mangueplast

CONSTRUÇÃO CIVIL / CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN

CONSTRUÇÃO

CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN





Eletróduto Corrugado / Corrugated Conduit Cable / Electroducto Corrugado

Produzido com PVC 100% virgem, antichama e normatizado conforme NBR15465.

Produced in 100% virgin PVC and complying with NBR15465 standard / Fabricado con PVC 100% virgen y cumpliendo con la normalización NBR15465.



PRODUTO
CERTIFICADO

Verified Product
Producto verificado



Eletróduto Corrugado - Aplicação Leve

Corrugated Conduit Cable - Light Duty / Electroducto Corrugado - Aplicación Ligera

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter / Diámetro Nominal	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2000	1/2"	20mm	50M
● 2001	3/4"	25mm	50M
● 2002	1"	32mm	25M
● 2006	1/2"	20mm	50M
● 2007	3/4"	25mm	50M
● 2008	1"	32mm	25M
● 2021	1/2"	20mm	50M
● 2022	3/4"	25mm	50M
● 2023	1"	32mm	25M

Aplicação: Indicado para instalações de média e baixa tensão.

Ideal para uso em paredes de alvenaria ou redes elétricas em geral.

Características: Resistente a produtos químicos e a corrosão. Não dobra, não amassa e não quebra. Suporta até 32kg (320N) e temperaturas de 5°C a 60°C. Fácil manuseio na obra.

ENG/ Application: Indicated for medium and low tension electrical installations. Ideal for uses in masonry walls or general electrical installations.

Characteristics:
- Chemicals and corrosion resistant.
- Bend-proof, unbreakable, kink free.
- Holds up to 32kg (320N)
- Temperatures from 5°C to 60°C.
- Easy handling.

ESP/ Aplicación: Adecuado para instalaciones de media y baja tensión. Ideal para su uso en muros de mampostería o redes eléctricas en general.

Características:
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión.
- No se dobla, no aplasta o rompe.
- Soporta hasta 32 kg (320N).
- Soporta temperaturas de 5°C a 60°C.
- Fácil manejo en la obra.



PRODUTO
CERTIFICADO

Verified Product
Producto verificado



Eletróduto Corrugado - Aplicação Pesada

Corrugated Conduit Cable - Heavy Duty / Electroducto Corrugado - Alta Resistencia

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter / Diámetro Nominal	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2003	1/2"	20mm	50M
● 2004	3/4"	25mm	50M
● 2005	1"	32mm	25M
● 2018	1/2"	20mm	50M
● 2019	3/4"	25mm	50M
● 2020	1"	32mm	25M

Aplicação: Indicado para instalações de média e baixa tensão.

Ideal para uso em lajes ou enterrado e instalações elétricas em geral.


Características: Resistente a produtos químicos e a corrosão. Não dobra, não amassa e não quebra. Suporta até 75kg (750N) e temperaturas de 5°C a 60°C. Fácil manuseio na obra.

ENG/ Application: Indicated for low and medium voltage electrical installations. Ideal for slabs, bored piles and general electrical installations.

Characteristics:
- Corrosion and chemicals resistant.
- Bend-proof, unbreakable, kink free.
- Holds up to 75kg (750N)
- Temperatures from 5°C to 60°C.
- Easy handling.

ESP/ Aplicación: Adecuado para instalaciones de media y baja tensión. Ideal para su uso en forjados o instalaciones eléctricas y enterradas en general.

Características:
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión.
- No se dobla, no aplasta y no se rompe.
- Soporta hasta 75kg (750N).
- Soporta temperaturas de 5°C a 60°C.
- Fácil manejo en obra.

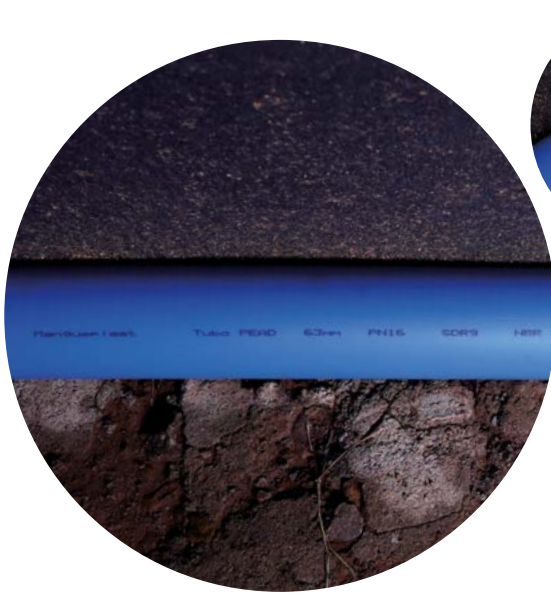

Tubos de PEAD

HDPE pipes / Tubos de LDPE

Produzido com Polietileno de Alta Densidade 100% virgem. Indicado para redes de distribuição de água, redes de irrigação, transporte de alimentos, transporte de sólidos (mineração/dragagem) e produtos químicos. Atóxicos, resistentes a produtos químicos e corrosão.

ENG/ Produced in 100% virgin High Density Polyethylene. Indicated for water supply network, irrigation systems, food transportation, solid transportation (mining/dredging) and chemical products. Non-toxic, chemicals and corrosion resistant.

ESP/ Producido con polietileno de alta densidade 100% virgen. Indicado para redes de distribución de agua, redes de riego, transporte de alimentos, transporte de sólidos (mineral/ dragado) y productos químicos. No es tóxico, es resistente a los productos químicos y a la corrosión.

Tubo PE80 - Azul / PE80 Pipe - Blue / Tubo LDPE - Azul


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO kgf Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4300	DN 20	PN 16	2,3mm	100 M
4301	DN 20	PN 20	2,8mm	100 M
4306	DN 25	PN 12,5	2,3mm	100 M
4307	DN 25	PN 16	2,8mm	100 M
4308	DN 25	PN 20	3,5mm	100 M
4310	DN 32	PN 8	2,3mm	100 M
4311	DN 32	PN 10	2,4mm	100 M
4312	DN 32	PN 12,5	3,0mm	100 M
4313	DN 32	PN 16	3,6mm	100 M
4314	DN 32	PN 20	4,5mm	100 M

Tubo PE100 - Azul / PE100 Pipe - Blue / Tubo LDPE - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO kgf Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4504	DN 20	PN 16	2,3mm	100 M
4505	DN 20	PN 20	2,8mm	100 M
4507	DN 25	PN 12,5	2,3mm	100 M
4508	DN 25	PN 16	2,8mm	100 M
4509	DN 25	PN 20	3,5mm	100 M
4510	DN 32	PN 8	2,3mm	100 M
4511	DN 32	PN 10	2,4mm	100 M
4512	DN 32	PN 12,5	3,0mm	100 M
4513	DN 32	PN 16	3,6mm	100 M
4514	DN 32	PN 20	4,5mm	100 M
4316	DN 40	PN 6	2,3mm	100 M
4317	DN 40	PN 8	2,4mm	100 M
4318	DN 40	PN 10	3,0mm	100 M

Tubo PE100 - Azul / PE100 Pipe - Blue / Tubo LDPE - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO kgf Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
4319	DN 40	PN 12,5	3,7mm	100 M
4320	DN 40	PN 16	4,5mm	100 M
4321	DN 40	PN 20	5,6mm	100 M
4323	DN 50	PN 6	2,4mm	100 M
4324	DN 50	PN 8	3,0mm	100 M
4325	DN 50	PN 10	3,7mm	100 M
4326	DN 50	PN 12,5	4,6mm	100 M
4327	DN 50	PN 16	5,6mm	100 M
4328	DN 50	PN 20	6,9mm	100 M
4330	DN 63	PN 6	3,0mm	100 M
4331	DN 63	PN 8	3,8mm	100 M
4332	DN 63	PN 10	4,7mm	100 M
4333	DN 63	PN 12,5	5,8mm	100 M
4334	DN 63	PN 16	7,0mm	100 M
4335	DN 63	PN 20	8,7mm	100 M
4351	DN 75	PN 6	3,6mm	100 M
4352	DN 75	PN 8	4,5mm	100 M
4353	DN 75	PN 10	5,6mm	100 M
4354	DN 75	PN 12,5	6,9mm	100 M
4355	DN 75	PN 16	8,4mm	100 M
4356	DN 75	PN 20	10,4mm	100 M
4358	DN 90	PN 6	4,3mm	100 M
4359	DN 90	PN 8	5,4mm	100 M
4360	DN 90	PN 10	6,7mm	100 M
4361	DN 90	PN 12,5	8,2mm	100 M
4362	DN 90	PN 16	10mm	100 M
4363	DN 90	PN 20	12,5mm	100 M

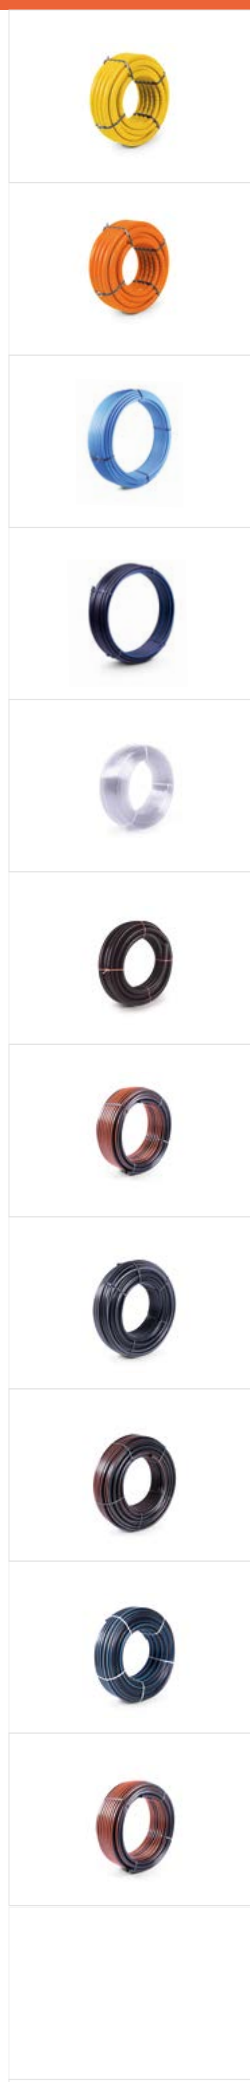



Tubos de PEAD

HDPE pipes / Tubos de LDPE

Produzido com Polietileno de Alta Densidade 100% virgem. Indicado para redes de distribuição de água, redes de irrigação, transporte de alimentos, transporte de sólidos (mineração/dragagem) e produtos químicos. Atóxicos, resistentes a produtos químicos e corrosão.

ENG/ Produced in 100% virgin High Density Polyethylene. Indicated for water supply network, irrigation systems, food transportation, solid transportation (mining/dredging) and chemical products. Non-toxic, chemicals and corrosion resistant.

ESP/ Producido con polietileno de alta densidad 100% virgen. Indicado para redes de distribución de agua, redes de riego, transporte de alimentos, transporte de sólidos (minería/ dragado) y productos químicos. No es tóxico, es resistente a los productos químicos y a la corrosión.

Tubo PE100 - Preta / PE100 Pipe - Black / Tubo LDPE - Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4303	DN 20	PN 16	2,3mm	100 M
● 4304	DN 20	PN 20	2,8mm	100 M
● 4337	DN 25	PN 12,5	2,3mm	100 M
● 4338	DN 25	PN 16	2,8mm	100 M
● 4339	DN 25	PN 20	3,5mm	100 M
● 4341	DN 32	PN 8	2,3mm	100 M
● 4342	DN 32	PN 10	2,4mm	100 M
● 4343	DN 32	PN 12,5	3,0mm	100 M
● 4344	DN 32	PN 16	3,6mm	100 M
● 4345	DN 32	PN 20	4,5mm	100 M
● 4369	DN 40	PN 6	2,3mm	100 M
● 4374	DN 40	PN 8	2,4mm	100 M
● 4376	DN 40	PN 10	3,0mm	100 M
● 4375	DN 40	PN 12,5	3,7mm	100 M
● 4378	DN 40	PN 16	4,5mm	100 M
● 4370	DN 40	PN 20	5,6mm	100 M
● 4371	DN 50	PN 6	2,4mm	100 M
● 4372	DN 50	PN 8	3,0mm	100 M
● 4380	DN 50	PN 10	3,7mm	100 M
● 4381	DN 50	PN 12,5	4,6mm	100 M

Tubo PE100 - Preta / PE100 Pipe - Black / Tubo LDPE - Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4394	DN 50	PN 16	5,6mm	100 M
● 4395	DN 50	PN 20	6,9mm	100 M
● 4382	DN 63	PN 6	3,0mm	100 M
● 4383	DN 63	PN 8	3,8mm	100 M
● 4384	DN 63	PN 10	4,7mm	100 M
● 4377	DN 63	PN 12,5	5,8mm	100 M
● 4379	DN 63	PN 16	7,0mm	100 M
● 4385	DN 63	PN 20	8,7mm	100 M
● 4386	DN 75	PN 6	3,6mm	100 M
● 4393	DN 75	PN 8	4,5mm	100 M
● 4387	DN 75	PN 10	5,6mm	100 M
● 4396	DN 75	PN 12,5	6,9mm	100 M
● 4388	DN 75	PN 16	8,4mm	100 M
● 4389	DN 75	PN 20	10,4mm	100 M
● 4397	DN 90	PN 6	4,3mm	100 M
● 4398	DN 90	PN 8	5,4mm	100 M
● 4399	DN 90	PN 10	6,7mm	100 M
● 4400	DN 90	PN 12,5	8,2mm	100 M
● 4401	DN 90	PN 16	10mm	100 M
● 4402	DN 90	PN 20	12,5mm	100 M



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA




CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



Mangueira para Nível

Level Hose / Manguera para Nivel

São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.

Características: Matéria-prima 100% virgem. Não dobra, não amassa e não quebra. Brilho incomparável e alta resistência e durabilidade.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level.

Characteristics: 100% virgin prime material. Bend-proof, unbreakable, kink free. Incomparable shine. High resistance and durability.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en varios segmentos, especialmente cuando es necesario visualizar el producto. También se utiliza para el nivel.

Características: Materia prima 100% virgen. No se dobla, ni se arruga, ni se rompe. Brillo incomparable y alta resistencia y durabilidad.



100% VIRGEN



REF.	Ø BITOLA Gauge	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4036	1/8"	1,0mm	8,0Kgf/cm ²	50M	● 4015	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm ²	50M
○ 4037	1/8"	2,0mm	9,0Kgf/cm ²	50M	○ 4016	3/8"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	50M
● 4038	1/8"	3,0mm	11,0Kgf/cm ²	50M	● 4017	1/2"	1,5mm	4,0Kgf/cm ²	50M
○ 4000	3/16"	1,0mm	8,0Kgf/cm ²	50M	○ 4018	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm ²	50M
● 4001	3/16"	1,5mm	9,0Kgf/cm ²	50M	● 4019	1/2"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	50M
○ 4002	3/16"	2,0mm	10,0Kgf/cm ²	50M	○ 4020	1/2"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	50M
● 4003	3/16"	2,5mm	11,0Kgf/cm ²	50M	● 4021	5/8"	1,5mm	3,0Kgf/cm ²	50M
○ 4004	1/4"	1,0mm	7,0Kgf/cm ²	50M	○ 4022	5/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm ²	50M
● 4005	1/4"	1,5mm	8,0Kgf/cm ²	50M	● 4023	5/8"	2,5mm	5,0Kgf/cm ²	50M
○ 4006	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm ²	50M	○ 4024	3/4"	1,5mm	3,0Kgf/cm ²	50M
● 4007	1/4"	2,5mm	10,0Kgf/cm ²	50M	● 4025	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm ²	50M
○ 4008	5/16"	0,8mm	Fixar vidros	50M	○ 4026	3/4"	2,5mm	5,0Kgf/cm ²	50M
● 4009	5/16"	1,0mm	4,0Kgf/cm ²	50M	● 4027	3/4"	3,0mm	5,5Kgf/cm ²	50M
○ 4032	5/16"	1,3mm	4,0Kgf/cm ²	50M	○ 4031	7/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm ²	50M
● 4010	5/16"	1,5mm	5,0Kgf/cm ²	50M	● 4028	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm ²	50M
○ 4011	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50M	○ 4029	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	50M
● 4012	5/16"	2,5mm	7,0Kgf/cm ²	50M	● 4030	1"	3,0mm	5,0Kgf/cm ²	50M
○ 4013	3/8"	1,0mm	3,0Kgf/cm ²	50M	○ 4034	1.1/4"	3,0mm	6,0Kgf/cm ²	50M
● 4014	3/8"	1,5mm	4,0Kgf/cm ²	50M	● 4035	1.1/2"	3,5mm	7,0Kgf/cm ²	50M

Conduíte Preto / Black Conduit Pipe / Conducto Negro

100% VIRGEN



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	CURVATURA Curvature	ROLO (M) Roll / Rollo	TEMPERATURA Temperature	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	CURVATURA Curvature	ROLO (M) Roll / Rollo	TEMPERATURA Temperature
● 10001	1/2"	11	25/50M	5°C / 55°C	● 10006	1.1/2"	45	25/50M	5°C / 55°C
● 10002	5/8"	15	25/50M	5°C / 55°C	● 10007	2"	60	25/50M	5°C / 55°C
● 10003	3/4"	15	25/50M	5°C / 55°C	● 10008	2.1/2"	70	25/50M	5°C / 55°C
● 10004	1"	20	25/50M	5°C / 55°C	● 10009	3"	80	25/50M	5°C / 55°C
● 10005	1.1/4"	36	25/50M	5°C / 55°C	● 10010	4"	130	25/50M	5°C / 55°C

Aplicação: Indicado para passagem de fios e cabos elétricos. Por possuir parede interna lisa facilita a passagem de fios e cabos.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

Anéis rígidos mais próximos, permitindo maior resistência.

ENG/ Application: Indicated for wires and electrical cable management. Its smooth inside wall makes it easier to pull wires through.

Characteristics: Product made in flexible PVC (Polyvinyl Chloride), spiral-reinforced conduit.

Closer hard rings, allowing more resistance.

ESP/ Aplicación: El indicado para el paso de hilos y cables eléctricos. Tiene una pared interna lisa para facilitar el paso de los cables.

Características: Producto fabricado en PVC flexible (cloruro de polivinilo), reforzado con espiral de PVC rígido (policloruro de vinilo)

Anillos rígidos más cerrados, lo que permite una mayor resistencia.



Mangueira PEBD - Preta

LDPE Hose - Black / Manguera PEBD - Negra

Mangueiras de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) reconhecida pela flexibilidade. Muito utilizada na construção civil, indústria e agricultura.

ENG/ Low Density Polyethylene hoses (LDPE), known for its flexibility.

Widely used in civil construction, industry and agriculture.

ESP/ Manguera de polietileno de baja densidad (LDPE) reconocida por su flexibilidad.

Ampliamente utilizado en la construcción, la industria y la agricultura.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf/cm ² Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf/cm ² Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1600	1/8"	2,2mm	8,0Kgf/cm ²	100/500M	1613	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M
1601	3/8"	1,5mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M	1614	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	50/100M
1602	3/8"	2,0mm	7,0Kgf/cm ²	50/100M	1615	1"	2,0mm	3,5Kgf/cm ²	50/100M
1603	1/2"	1,3mm	4,5Kgf/cm ²	50/100M	1616	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
1604	1/2"	1,5mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M	1617	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M
1605	1/2"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M	1618	1"	3,5mm	7,5Kgf/cm ²	50/100M
1606	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M	1619	1"	4,0mm	7,9Kgf/cm ²	50/100M
1607	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	50/100M	1620	1.1/4"	3,0mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
1608	5/8"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M	1621	1.1/2"	3,5mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M
1609	3/4"	1,5mm	3,5Kgf/cm ²	50/100M	1622	2"	4,0mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
1610	3/4"	1,8mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M	1623	2.1/2"	4,0mm	4,0Kgf/cm ²	25/50M
1611	3/4"	2,0mm	4,5Kgf/cm ²	50/100M	1624	3"	5,0mm	3,5Kgf/cm ²	25/50M
1612	3/4"	2,2mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M					

SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACCESÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUCTION PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Mangueplast
Mangueplast

CONSTRUÇÃO CIVIL / CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN

ELFETRO DUTTO

CONDUITS
CONDUCTOS





CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

Eletroduto Plano Flexível / Flexible Plain Conduit / Electroducto Plano Flexible

Mangueira de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). Indicada para condução de cabos elétricos de baixa e média tensão na construção civil. Pode ser usada em forma aparente, enterrado no solo ou embutida em lajes e paredes. Normalizados NBR 15465.

ENG/ Low Density Polyethylene hose (LDPE). Indicated for low and medium tension electrical cable management in civil construction. Can be exposed, bored or attached to walls and slabs. Complying with NBR 15465 standards.

ESP/ Mangueras de polietileno de baja densidad (LDPE). Adecuado para la conducción de cables eléctricos de baja y media tensión en la construcción civil. Puede utilizarse de forma aparente, enterrada en el suelo o empotrada en losas y paredes. NBR estandarizado 15465.



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Cinza Flexible Plain Conduit - Grey / Conducto Plano Flexible Gris

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1700	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1701	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1702	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1703	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1704	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1705	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Marrom Flexible Plain Conduit - Brown / Conducto Plano Flexible Marrón

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1800	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1801	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1802	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1803	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1804	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1805	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Azul Flexible Plain Conduit - Blue / Conducto Plano Flexible Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
1900	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
1901	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
1902	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
1903	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
1904	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
1905	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



Eletroduto Plano Flexível - Tarja Laranja Flexible Plain Conduit - Orange / Conducto Plano Flexible Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
2100	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	100M
2101	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	100M
2102	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	100M
2103	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	100M
2104	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	100M
2105	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	100M



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
TÉCNICO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL TECHNOLOGY PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE
TÉCNICO INDUSTRIAL

Mangueplast
Mangueiras

TÉCNICO INDUSTRIAL / INDUSTRIAL TECHNICIAN

INDUSTRIAL





Mangueira de Sucção Azul
Blue Suction Hose / Manguera Succión Azul

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água em atividades como limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa entre outros.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharging in activities such as washing underground galleries, tank trucks and others. Characteristics: Product made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la aspiración y descarga de agua en actividades como la limpieza de galerías subterráneas camiones cisterna, entre otros. Características: Producto fabricado en PVC flexible (Cloruro de polivinilo), reforzado con espiral en PVC rígido espiral (cloruro de polivinilo).



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Mangueira de Sucção Azul Leve

Light Suction Hose - Blue / Manguera Succión Azul Liviana

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10300	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10301	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10302	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10303	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10304	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10305	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10306	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10307	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10308	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 10309	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M





ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmara do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VÍDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Mangueiras de Sucção Laranja
Orange Suction Hose / Manguera Succión Naranja

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água, líquidos pastosos, entre outros.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharges, thick liquids, among others.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para succión y descarga de agua, líquidos pastosos, entre otros.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Laranja Pesada

Orange Suction Hose - Heavy
Manguera Succión Naranja Pesada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10199	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10200	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10201	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10202	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10203	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10204	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 10205	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 10207	8"	5 °C a 55 °C	15/20M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	BARRA (M) Bar / Barra
● 10207	8"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)

Mangueira de Sucção Laranja Pesada (Reforçada)

Orange Suction Hose - Heavy (Reinforced)
Manguera de Succión Naranja Pesado Reforzado

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10801	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10800	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10802	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10803	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10804	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10805	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 10806	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 10807	8"	5 °C a 55 °C	15/20M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	BARRA (M) Bar / Barra
● 10807	8"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)
● 10808	10"	5 °C a 55 °C	10M (Barra)



Mangueira de Sucção Preta Transparente

Transparent Black Suction Hose / Manguera Succción Negra Transparente

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de água em atividades como limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa entre outros.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and water discharging in activities such as washing underground galleries, tank trucks and others. **Characteristics:** Product made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la aspiración y descarga de agua en actividades como la limpieza de galerías subterráneas camiones cisterna, entre otros. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (Cloruro de polivinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (cloruro de polivinilo).

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11310	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11300	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11301	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11302	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11303	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11304	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11305	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11306	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira de Sucção Preta

Black Suction Hose / Manguera Succción Negra



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11700	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11701	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11702	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11703	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11704	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11705	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11706	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11707	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11708	5"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11709	6"	5 °C a 55 °C	15/30M

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila) na cor preta petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum black color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).





Mangueira Sucção Verde Super Leve

Green Suction Hose - Super Light / Manguera Succión Verde Super Liviana

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10400	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10401	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10402	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10403	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10404	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10405	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para serviços leves de sucção, captação de água entre outros. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for light suction services, water capture, among others.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para servicios de aspiración ligera, recogida de agua entre otros.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).



ATÓXICA
LIVRE FTALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Livre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Branca

Non-toxic Suction Hose - White / Manguera Succión Atóxica - Blanca

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc.
Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

ATÓXICA
LIVRE FTALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Livre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Transparente

Non-toxic Suction Hose Transparent / Manguera de Succión Atóxica Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. Toda transparente permitindo visualizar a passagem do líquido. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc. Fully transparent, making liquid flow visible.
Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc. Todo transparente que permite visualizar el paso del líquido. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).



Mangueira de Sucção Verde Oliva

Suction Hose - Olive Green / Manguera de Succión Verde Oliva

Aplicação: Indicada para trabalhos pesados de sucção e descarga de água como irrigação agrícola e águas industriais.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila) na cor verde oliva, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for heavy suction works and water discharge such as agricultural irrigation and industrial water. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in olive green color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada para trabajos de succión y descarga de agua pesada como: riego agrícola y aguas industriales. Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10602	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10603	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10604	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10605	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10606	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10607	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10608	3"	5 °C a 55 °C	25/50M





Mangueira de Sucção Marrom Petróleo

Suction Hose - Petroleum Brown / Manguera Succión Marrón Petróleo

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo.

Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila) na cor marrom petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum brown color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10500	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10501	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10507	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10502	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10503	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10504	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10505	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10506	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10508	5"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10509	6"	5 °C a 55 °C	25/50M



Mangueira Sucção Marrom Petróleo Pro

Brown Petroleum Pro Suction Hose / Manguera de Succión Marrón Petróleo Pro


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11900	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11901	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11902	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11903	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11904	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11905	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11906	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para atender as necessidades da indústria petroquímica de produtos altamente inflamáveis. **Características:** Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.

ENG/ Application: Designed to meet the needs of the petrochemical industry for highly flammable products. **Characteristics:** Made of flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral.

ESP/ Aplicación: Diseñada para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica de productos altamente inflamables. **Características:** Fabricada en PVC flexible, reforzada con una espiral de PVC rígido.



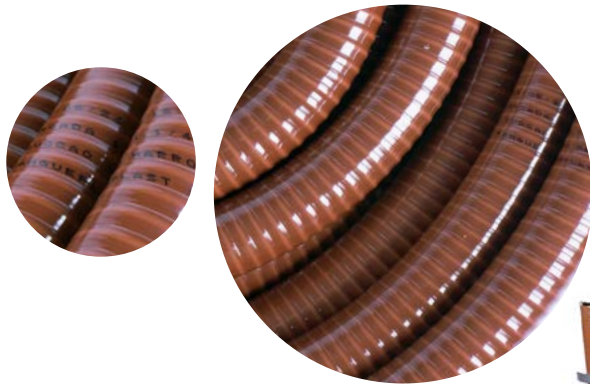

Mangueira Sucção Marrom Petróleo Reforçada Antiestática

Reinforced Anti-static Brown Petroleum Suction Hose
Manguera de Succión Marrón Petróleo Reforzada Antiestática

Aplicação: Mangueira indicada para necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo.
Características: Produzida em PVC Flexível e PVC Rígido Marrom, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose designed for the needs of the petrochemical industry, suitable for suction and discharge of petroleum-derived products. **Characteristics:** Made of flexible brown PVC and rigid brown PVC, with a copper wire to dissipate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera diseñada para las necesidades de la industria petroquímica, utilizada para succión y descarga de productos derivados del petróleo. **Características:** Fabricada en PVC flexible marrón y PVC rígido marrón, con un hilo de cobre para disipar la electricidad estática.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 12101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12102	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12103	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12105	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12108	5"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12109	6"	5 °C a 55 °C	25/50M

Mangueira Sucção Marrom Petróleo Pro Antiestática

Anti-static Brown Petroleum Pro Suction Hose
Manguera de Succión Marrón Petróleo Pro Antiestática

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 12151	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12152	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12153	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12154	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12155	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 12156	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para atender as necessidades da indústria petroquímica de produtos altamente inflamáveis. **Características:** Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido, provida de fios de cobre em sua parede evitando a eletricidade estática.

ENG/ Application: Designed to meet the needs of the petrochemical industry for highly flammable products. **Characteristics:** Made of flexible PVC, reinforced with a rigid PVC spiral, and equipped with copper wires in its wall to prevent static electricity.

ESP/ Aplicación: Diseñada para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica de productos altamente inflamables. **Características:** Fabricada en PVC flexible, reforzada con una espiral de PVC rígido y equipada con hilos de cobre en su pared para evitar la electricidad estática.





ASSISTA O VÍDEO:
Apointe a câmara do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



Mangueira Sucção Branca Antiestática

Suction Hose White Anti-Static

Manguera Succión Blanca Antiestática

Aplicação: Mangueira indicada para descarga de produtos alimentícios, grãos e outros produtos para evitar a combustão. **Características:** Produzida em PVC Flexível Cristal, reforçado com espiral de PVC Rígido Branco, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose recommended for unloading of food products, grains, and other products, to prevent combustion. **Characteristics:** Anti-Static Suction Hose. Made of Flexible Crystal PVC, reinforced with White Rigid PVC spiral and wire of copper to eliminate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera usada para descarga de productos alimenticios, granos y otros productos, para prevenir la combustión. **Características:** Manguera succión antiestática. Fabricada em PVC flexible cristal reforzado con espiral de PVC rígido blanco con alambre de cobre que previne la acumulación de electricidad estática.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 12001	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12002	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12003	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12004	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12005	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12006	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12007	4"	5 °C a 55 °C	25/50M



Mangueira Sucção Branca Atóxica Antiestática

White Non-toxic Anti-static Suction Hose / Manguera de Succión Blanca Atóxica Antiestática


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 12051	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12052	1 1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12053	1 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12054	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12055	2 1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12056	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 12057	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Mangueira indicada para descarga de produtos alimentícios, transferência de grãos e manuseio de materiais suscetíveis à combustão. **Características:** Produzida em PVC Flexível Cristal, reforçado com espiral de PVC Rígido Branco, com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

ENG/ Application: Hose suitable for discharging food products, grain transfer, and handling materials susceptible to combustion. **Characteristics:** Made of crystal flexible PVC, reinforced with a white rigid PVC spiral, with a copper wire to dissipate static electricity.

ESP/ Aplicación: Manguera adecuada para descarga de productos alimenticios, transferencia de granos y manipulación de materiales susceptibles a la combustión. **Características:** Fabricada em PVC flexible cristal, reforzada con una espiral de PVC rígido blanco, con un hilo de cobre para disipar la electricidad estática.



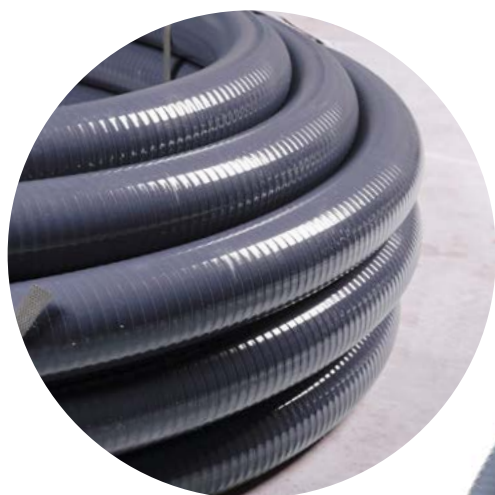

Mangueira Concreto

Concrete Hose / Manguera de Hormigón

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de materiais abrasivos como dejetos ou polpa de mineração e garimpo, cascalhos e serviços super pesados.
Características: Fabricada em PVC flexível com espiral cinza super resistente.

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of abrasive materials such as waste, metal ores, gravel and heavy-duty services.


Characteristics: Made in flexible PVC with super resistant gray spiral.

ESP/ Aplicación: Indicado para la aspiración y descarga de materiales abrasivos, como la deposición o el lodo de minería y canteras, grava y servicios superpesados.

Características: Fabricado en PVC flexible con naranja súper resistente espiral gris súper resistente.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11600	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11601	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11602	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11603	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11604	5"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11605	6"	5 °C a 55 °C	15/30M
● 11606	8"	5 °C a 55 °C	6/10M



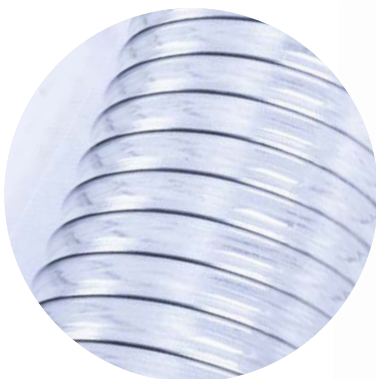

ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VÍDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



Mangueira Termoplástica Flexível Zincado (MPU-Z)

MPU-Z Hose / Manguera MPU-Z

Aplicação: A Mangueira MPU-Z foi projetada para atender às exigências de ambientes industriais que demandam alta rigidez e resistência. É amplamente utilizada em diversos setores, como as indústrias metalúrgica, moveleira, têxtil e cerâmica, proporcionando desempenho superior em aplicações que envolvem o transporte de produtos abrasivos, como pós e fuligens. Além disso, a MPU-Z é ideal para a sucção de aparas e cavacos de madeira, garantindo eficiência e durabilidade. Sua estrutura robusta permite ainda a condução de vapores com alta abrasão, tornando-a uma solução confiável para processos industriais que requerem máxima resistência e segurança operacional.

Características: Material: Termoplástico flexível de alta resistência
Propriedades Mecânicas: Leveza e excelente flexibilidade
Resistência à Corrosão: Perfeita para ambientes agressivos
Durabilidade: Projetada para enfrentar condições industriais severas

ENG/ Application: The MPU-Z hose is specifically designed to meet the demands of industrial environments requiring high rigidity, exceptional abrasion resistance, and effective corrosion protection. Constructed from high-quality materials, it offers a perfect balance of durability and performance. Its lightweight and flexible structure ensure easy handling and installation, even in complex and challenging systems. The MPU-Z hose is widely used across various industries, including metallurgical, furniture, textile, and ceramic sectors. It is ideal for the transport of abrasive materials such as dust and soot, the suction of wood chips and shavings, and the conveyance of vapors in high-abrasion environments, making it a reliable solution for demanding industrial applications.

Characteristics: Material: High-strength flexible thermoplastic
Mechanical Properties: Lightweight and excellent flexibility
Corrosion Resistance: Perfect for harsh environments
Durability: Designed to withstand severe industrial conditions


ESP/ Aplicación: La manguera MPU-Z ha sido especialmente diseñada para satisfacer las exigencias de entornos industriales que requieren alta rigidez, excelente resistencia a la abrasión y una eficaz protección contra la corrosión. Fabricada con materiales de alta calidad, combina durabilidad y rendimiento en una estructura ligera y flexible, lo que facilita su manipulación e instalación incluso en sistemas complejos y condiciones adversas. La MPU-Z es ampliamente utilizada en diversas industrias, como la metalúrgica, mueblera, textil y cerámica. Es ideal para el transporte de materiales abrasivos, como polvo y hollín, la succión de virutas y astillas de madera, así como la conducción de vapores en entornos de alta abrasión, ofreciendo una solución confiable para aplicaciones industriales exigentes.

Características: Material: Termoplástico flexible de alta resistencia
Propiedades Mecânicas: Ligereza y excelente flexibilidad
Resistencia a la Corrosión: Perfecta para entornos agresivos
Durabilidad: Diseñada para soportar condiciones industriales severas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13000	1.1/2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13001	2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13002	2.1/2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13003	3"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13004	4"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13005	5"	5 °C a 55 °C	10/15M
○ 13006	6"	5 °C a 55 °C	10/15M
○ 13007	8"	5 °C a 55 °C	10/15M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13008	10"	-10 a 80 °C	10M
○ 13009	12"	-10 a 80 °C	10M
○ 13010	14"	-10 a 80 °C	10M
○ 13011	16"	-10 a 80 °C	10M
○ 13012	18"	-10 a 80 °C	10M
○ 13013	20"	-10 a 80 °C	10M
○ 13014	22"	-10 a 80 °C	10M
○ 13015	24"	-10 a 80 °C	10M



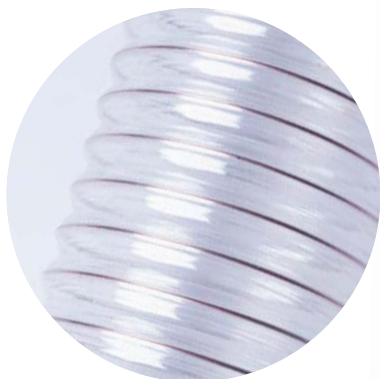

ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



Mangueira Termoplástica Flexível Cobreado (MPU-C)

MPU-C Hose / Manguera MPU-C

Aplicação: A Mangueira MPU-C foi desenvolvida para atender as necessidades de indústrias que demandam flexibilidade, resistência à abrasão e alta performance. Fabricada com material termoplástico flexível, ela é leve e fácil de manusear, garantindo eficiência nas aplicações mais exigentes. Indicada para condução e sucção de produtos abrasivos, a Mangueira MPU-C é amplamente utilizada em indústrias como: Metalúrgica, Moveleira, Têxtil, Vidros e Cerâmicas. Ideal para o transporte de: Pós abrasivos; Fuligens; Aparas e cavacos de madeira e Vapores.

Características: Material: Termoplástico flexível de alta resistência

Propriedades Mecânicas: Excelente flexibilidade e leveza

Resistência à Abrasão: Ideal para ambientes com alta abrasão

Versatilidade: Adequada para diversas indústrias e aplicações.

ENG/ Application: The MPU-C Hose was developed to meet the needs of industries that require flexibility, abrasion resistance, and high performance. Made from flexible thermoplastic material, it is lightweight and easy to handle, ensuring efficiency in the most demanding applications. Designed for the conduction and suction of abrasive products, the MPU-C Hose is widely used in industries such as: Metallurgical, Furniture, Textile, Glass, and Ceramics. Ideal for transporting: Abrasive dust; Soot; Wood shavings and chips; Vapors.

Characteristics: Material: High-resistance flexible thermoplastic

Mechanical Properties: Excellent flexibility and lightness

Abrasion Resistance: Ideal for high-abrasion environments

Versatility: Suitable for various industries and applications.

ESP/ Aplicación: La Manguera MPU-C fue desarrollada para satisfacer las necesidades de industrias que requieren flexibilidad, resistencia a la abrasión y alto rendimiento. Fabricada con material termoplástico flexible, es ligera y fácil de manejar, garantizando eficiencia en las aplicaciones más exigentes. Diseñada para la conducción y succión de productos abrasivos, la Manguera MPU-C se utiliza ampliamente en industrias como: Metalúrgica, Mueblera, Textil, Vidrio y Cerámica. Ideal para el transporte de: Polvos abrasivos; Hollín; Virutas y astillas de madera; Vapores.

Características: Material: Termoplástico flexible de alta resistencia

Propiedades Mecánicas: Excelente flexibilidad y ligereza


Resistencia a la Abrasión: Ideal para ambientes de alta abrasión

Versatilidad: Adequada para diversas industrias y aplicaciones

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13100	1.1/2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13101	2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13102	2.1/2"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13103	3"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13104	4"	5 °C a 55 °C	10/15/20/25/30M
○ 13105	5"	5 °C a 55 °C	10/15M
○ 13106	6"	5 °C a 55 °C	10/15M
○ 13107	8"	5 °C a 55 °C	10/15M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 13108	10"	-10 a 80 °C	10M
○ 13109	12"	-10 a 80 °C	10M
○ 13110	14"	-10 a 80 °C	10M
○ 13111	16"	-10 a 80 °C	10M
○ 13112	18"	-10 a 80 °C	10M
○ 13113	20"	-10 a 80 °C	10M
○ 13114	22"	-10 a 80 °C	10M
○ 13115	24"	-10 a 80 °C	10M



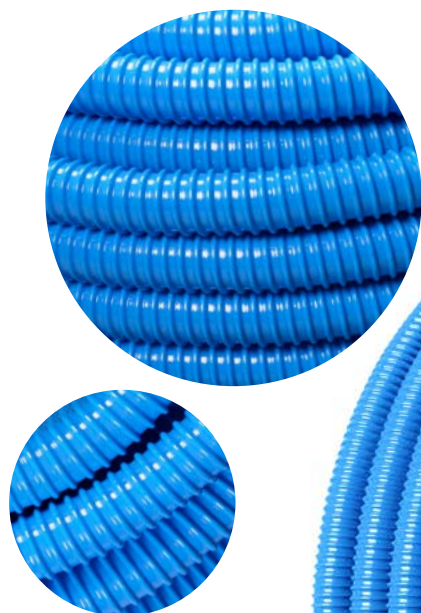

Mangueira de Vácuo Ar - Azul

Air Vacuum Hose - Blue / Manguera de Vacío Aire - Azul

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11011	1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11002	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11003	1"	5°C / 55°C	25/50M
● 11004	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11005	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11000	2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11001	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 11006	3"	5°C / 55°C	25/50M
● 11007	4"	5°C / 55°C	25/50M
● 11008	5"	5°C / 55°C	15/30M
● 11009	6"	5°C / 55°C	15/30M
● 11010	8"	5°C / 55°C	15/30M
● 11012	10"	5°C / 55°C	10M

Mangueira de Vácuo Ar - Cinza

Air Vacuum Hose - Gray / Manguera de Vacío Aire - Gris

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA (°C) Temperature	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10011	1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 10012	5/8"	5°C / 55°C	25/50M
● 10013	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 10014	1"	5°C / 55°C	25/50M
● 10015	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
● 10016	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 10017	2"	5°C / 55°C	25/50M
● 10018	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
● 10019	3"	5°C / 55°C	25/50M
● 10020	4"	5°C / 55°C	25/50M
● 10021	5"	5°C / 55°C	15/30M
● 10022	6"	5°C / 55°C	15/30M
● 10023	8"	5°C / 55°C	15/30M
● 10024	10"	5°C / 55°C	10M

Aplicação: A Mangueira Vácuo-ar Mangueplast é indicada para serviços de condução de ar e exaustão de gases, pó, entre outros
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: The Air Vacuum Mangueplast Hose is indicated for services of air conveying and gas and dust exhaust, among others. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.
ESP/ Aplicación: Indicada para conducción de aire y gases de escape, polvo, entre otros. Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).



Mangueira de Vácuo Ar - Transparente

Air Vacuum Hose - Transparent / Manguera de Vacío de Aire - Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 10901	3/4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10902	1"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10903	1.1/4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10904	1.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10900	2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10905	2.1/2"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10906	3"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10907	4"	5°C / 55°C	25/50M
○ 10908	5"	5°C / 55°C	15/30M
○ 10909	6"	5°C / 55°C	15/30M
○ 10910	8"	5°C / 55°C	15/30M

Aplicação: Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão. Devido a sua transparência permite verificar a passagem dos resíduos.
Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for industrial ventilation, industrial exhausts, dust collectors, office air conditioners, kitchen hoods. Its transparency allows the residue flow to be seen. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinylchloride), rigid PVC spiral reinforce.

ESP/ Aplicación: Indicada para ventilación industrial, extractores industriales, colectores de polvo, acondicionadores de aire de oficina, campanas de cocina. Su transparencia permite ver el flujo de residuos. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (cloruro de polivinilo), reforzado con espiral en PVC rígido espiral (cloruro de polivinilo).

Tubos de PU / PU Tubes / Tubos de PU

Aplicação: Utilizados em automação pneumática, sistemas hidráulicos de baixa pressão, painéis de distribuição, indústria automobilística, dosadores, equipamentos odontológicos, ferramentas pneumáticas, em rodoar, robótica entre outras.
Características: Excelente flexibilidade mesmo em baixas temperaturas, alta resistência mecânica, alta proteção ultravioleta e resistência abrasão, excelente raio de curvatura que facilita o manuseio e a montagem com durabilidade e relação custo-benefício.
Temperatura de trabalho indicada: -20°C até + 60°C.

ENG/ Application: Utilized in pneumatic automation, low pressure hydraulic systems, distribution panels, automotive industry, batchers, dental equipment, pneumatic tools, tire gauges, robotics, among others. **Characteristics:** Excellent flexibility even in low temperatures, high mechanical resistance, high UV and abrasion resistance, excellent radius of curvature that facilitates handling regarding cost-benefit. Indicated temperatures: -20°C to + 60°C.

ESP/ Aplicación: Se utiliza en automatización neumática, sistemas hidráulica de baja presión, paneles de distribución, industria automotriz, dosificadores, equipos dentales, herramientas neumáticas, escobilla de goma, robótica, entre otros. **Características:** Excelente flexibilidad incluso a bajas temperaturas, alta resistencia mecánica, alta protección ultravioleta y resistencia a la abrasión, excelente radio de curvatura que facilita el manejo y montaje con durabilidad y relación costo-beneficio. Temperatura de trabajo recomendada: -20°C a + 60°C.




REF.	Ø DIÂMETRO NOMINAL (MM) Nominal Diameter Diámetro Nominal	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3554	4,0mm	0,8mm	100M
● 3550	6,0mm	1,0mm	100M
● 3551	8,0mm	1,25mm	100M
● 3552	10,0mm	1,5mm	100M
● 3553	12,0mm	2,0mm	50M





ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.

WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

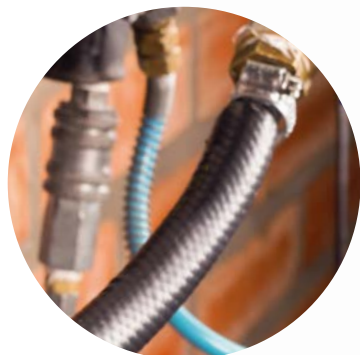

Mangueira para Água/Ar

Air/Waterhose / Manguera de Agua/Aire

Aplicação: Indicada para trabalhos pesados e uso em linhas de ar comprimido, equipamentos pneumáticos, transporte de água e líquidos não corrosivos. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro, ótima resistência a abrasão, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidade de manuseio e instalação.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty works in compressed air, pneumatic equipment, transportation of water non-corrosive liquids. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags, great abrasion resistance, indicated temperature from 5°C to 55°C, easy to use and install.

ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos pesados y uso en líneas de aire comprimido, equipos neumáticos, transporte de agua y líquidos no corrosivos. **Características:** Destaca por marcar metro a metro, excelente resistencia a la abrasión, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidad de manejo e instalación.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3565	1/4" - (6,35 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3560	5/16" - (7,93 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3561	3/8" - (9,52 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3562	1/2" - (12,70 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3566	5/8" - (15,87 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3563	3/4" - (19,05 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3564	1" - (25,40 ± 0,30)	300 PSI	50/100M
● 3590	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	275 PSI	50/100M
● 3591	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	175 PSI	50/100M
● 3592	2" - (50,80 ± 0,30)	150 PSI	50/100M



Mangueira Óleo/Graxa

Oil/GreaseHose / Manguera para Aceite/Grasa



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3510	1/4" - (6,35 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3511	5/16" - (7,93 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3512	3/8" - (9,52 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3513	1/2" - (12,70 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3514	5/8" - (15,87 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3515	3/4" - (19,05 ± 0,30)	400 PSI	50/100M
● 3516	1" - (25,40 ± 0,30)	400PSI	50/100M
● 3535	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	275 PSI	50/100M
● 3536	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	175 PSI	50/100M

Aplicação: Ideal para conduzir óleo e graxa na lubrificação de equipamentos em oficinas e indústrias. Também pode conduzir alguns solventes. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro e a facilidade de manuseio e instalação.

ENG/ Application: Ideal to pump oil and grease in equipment lubrication in industries and workshops. Can also be used with some types of solvents. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags. Easy to use and install.

ESP/ Aplicación: Ideal para la conducción de aceite y grasa en la lubricación de equipos en talleres e industrias. También puede impulsar algunos solventes. **Características:** Destaca por marcar metro a metro. Facilidad de manejo e instalación.





Mangueira Pneumática 500psi

Pneumatic Hose 500psi / Manguera Neumática 500psi

Aplicação: Indicada para trabalhos pesados e uso em linhas de ar comprimido, equipamentos pneumáticos, transporte de água e líquidos não corrosivos. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro, ótima resistência a abrasão, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidade de manuseio e instalação.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty works in compressed air, pneumatic equipment, transportation of water non-corrosive liquids. **Characteristics:** Stands out due to meter-by-meter tags, great abrasion resistance, indicated temperature from 5°C to 55°C, easy to use and install.


ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos pesados y uso en líneas de aire comprimido, equipos neumáticos, transporte de agua y líquidos no corrosivos. **Características:** Destaca por marcar metro a metro, excelente resistencia a la abrasión, temperatura indicada de 5°C a 55°C, facilidad de manejo e instalación.



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VÍDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3650	1/4" - (6,35 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3651	5/16" - (7,93 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3652	3/8" - (9,52 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3653	1/2" - (12,70 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3654	5/8" - (15,87 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3655	3/4" - (19,05 ± 0,30)	500 PSI	50/100M
● 3656	1" - (25,40 ± 0,30)	500 PSI	50/100M





ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



Lava Auto

Car Wash / Lava Auto

Aplicação: Indicada para utilizar em serviços severos de lavagens com equipamentos que pressurizam os líquidos. Características: Resistente a abrasão, óleos e graxas, tendo como características a flexibilidade e fácil manuseio. Produzida com uma super trança fechada.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty washing works with equipment that pressurize liquids. Characteristics: Abrasion resistant, oil and grease, flexibility and easy handling. Produced with super closed braid.

ESP/ Aplicación: Indicado para uso en servicios de lavado severos con equipos que pressurizan líquidos. Características: Resistente a la abrasión, aceites y grasas, con flexibilidad y facilidad de manejo como características. Producido con una trenza super cerrada.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3630	1/2" - (13,00 ± 0,30)	1.000 PSI	50/100M
3631	3/4" - (19,35 ± 0,30)	700 PSI	50/100M
3632	1" - (25,70 ± 0,30)	500 PSI	50M



Martelete / Impact Driver Hose / Mangueras Martillete

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3640	1/2" - (13,00 ± 0,30)	1.000 PSI	50/100M
3641	3/4" - (19,35 ± 0,30)	700 PSI	50/100M
3642	1" - (25,70 ± 0,30)	500 PSI	50M

Aplicação: Indicada para uso geral em compressores de a comprimido, marteletes e rompedores, na mineração e serviços pesados em geral.

Características: Grande resistência a abrasão, alta flexibilidade.

Sua estrutura composta com super trança fechada confere alta resistência mecânica.

ENG/ Application: Indicated for general use in air compressors, impact drivers and impact wrenches, in mining and heavy duty works in general. Characteristics: Great abrasion resistance, high flexibility. Its structure made with super closed braid offers high mechanical resistance.

ESP/ Aplicación: Indicado para uso general en compresores comprimidos, martilletes y rompedores, en minería y servicios pesados en general. Características: Gran resistencia a la abrasión, alta flexibilidad. Su estructura compuesta con trenza super cerrada proporciona una alta resistencia mecánica.





Pulverização Agrícola

Agricultural Spraying
Pulverizador Agrícola

Aplicação: Indicada para trabalhos severos de pulverização com defensivos agrícolas, excelente resistência química, prolongando a vida útil da mangueira.
Características: Tem como características a flexibilidade e a resistência mecânica. Atende com destreza a pressão exercida pelos equipamentos de pulverizar. Produzida com uma SUPER trança fechada.

ENG/ Application: Indicated for heavy duty work in spraying agricultural chemicals, excellent chemical resistance, extending the hose's service life. Characteristics: Its main features are flexibility and mechanical resistance. Handles applied pressure by the spraying equipment. Made with SUPER closed braid.

ESP/ Aplicación: Indicado para trabajos severos de pulverización con pesticidas, excelente resistencia química, alargando la vida de la manguera. Características: Sus características son flexibilidad y resistencia mecánica. Maneja profundamente la presión ejercida por el equipo de aspersión. Producido con una trenza SUPER cerrada.



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VÍDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Pulverização Agrícola Laranja

Agricultural Spraying Orange / Pulverizador Agrícola Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3660	1/4" - (6,35 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3661	5/16" - (7,93 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3662	3/8" - (9,52 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3663	1/2" - (12,70 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3664	5/8" - (15,87 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3665	3/4" - (19,05 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3666	1" - (25,40 ± 0,30)	750 PSI	50/100M

Pulverização Agrícola Preto

Agricultural Spraying Black / Pulverizador Agrícola Negro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3670	1/4" - (6,35 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3671	5/16" - (7,93 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3672	3/8" - (9,52 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3673	1/2" - (12,70 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3674	5/8" - (15,87 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3675	3/4" - (19,05 ± 0,30)	750 PSI	50/100M
● 3676	1" - (25,40 ± 0,30)	750 PSI	50/100M





Mangueira para Solda Simples Acetileno - Vermelho

Simple Welding Hose Acetylene - Red / Manguera para Soldadura Simple Acetileno - Rojo

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
● 3528	1/4" - (6,35 ± 0,30)	50/100M	Simple (Simple)
● 3522	5/16" - (7,93 ± 0,30)	50/100M	Simple (Simple)

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás acetileno.

Características: Produzido em PVC flexível. A mangueira vermelha conecta ao cilindro de acetileno. Possui ótima adesão entre as camadas.

ENG/ Application: Indicated for welding machines in acetylene gas conveying. Characteristics: Made in flexible PVC. The red hose connects to the acetylene cylinder. Great adhesion between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir gas acetileno. Características: Fabricada en PVC flexible. La manguera roja se conecta al cilindro de acetileno. Tiene una excelente adherencia entre capas.



Mangueira para Solda Simples Oxigênio - Verde

Simple Welding Hose Oxygen - Green / Manguera para Soldadura Simple Oxígeno - Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
● 3527	1/4" - (6,35 ± 0,30)	50/100M	Simple (Simple)
● 3521	5/16" - (7,93 ± 0,30)	50/100M	Simple (Simple)

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás oxigênio.

Características: Produzido em PVC flexível. A mangueira verde conecta ao cilindro de oxigênio. Possui ótima adesão entre as camadas.

ENG/ Application: Indicated for welding machines in oxygen conveying. Characteristics: Made in flexible PVC. The green hose connects to the oxygen cylinder. Great adhesion between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir gas oxigeno. Características: Fabricada en PVC flexible. La manguera verde se conecta al cilindro de oxigeno. Tiene una excelente adherencia entre capas.



Mangueira para Solda Dupla Oxigênio/Acetileno - Verde e Vermelho

Double Welding Hose Oxygen/Acetylene - Green and Red
Manguera para Soldadura Doble Oxígeno/Acetileno Verde y Rojo

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás oxigênio e acetileno.
Características: Produzido em PVC flexível. No modelo geminado (duplo), facilita a instalação nos cilindros de solda. A mangueira verde conecta ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno. Possui ótima adesão entre as camadas.

ENG/ Application: Indicated for welding machines in oxygen and acetylene gas conveying. **Characteristics:** Made in flexible PVC. In the double model, it facilitates the installation in welding cylinders. The green hose connects to the oxygen cylinder and the red one to the acetylene cylinder. Great adherence between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir oxígeno y gas acetileno. **Características:** Fabricada en PVC flexible. En el modelo doble facilita la instalación en los cilindros de soldadura. La mangueira verde se conecta al cilindro de oxígeno y la mangueira roja se conecta al cilindro de acetileno. Tiene una excelente adherencia entre capas.



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
3526	1/4" - (6,35 ± 0,30)	50/100M	Dupla (Double/Doble)
3520	5/16" - (7,93 ± 0,30)	50/100M	Dupla (Double/Doble)



Conjunto de Mangueira para Solda Dupla Oxigênio/Acetileno - Verde e Vermelho

Double Welding Hose Oxygen/Acetylene Hose Set - Green and Red
Conjunto de Manguera para Soldadura Doble Oxígeno/Acetileno Verde y Rojo

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	MODELO Model
3520/05	5/16"	5M	Dupla (Double/Doble)
3520/10	5/16"	10M	Dupla (Double/Doble)

Aplicação: Indicado para máquinas de solda na condução do gás oxigênio e acetileno.
Características: Produzido em PVC flexível. No modelo geminado (duplo), facilita a instalação nos cilindros de solda. A mangueira verde conecta ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno. Possui ótima adesão entre as camadas.

ENG/ Application: Indicated for welding machines in oxygen and acetylene gas conveying. **Characteristics:** Made in flexible PVC. In the double model, it facilitates the installation in welding cylinders. The green hose connects to the oxygen cylinder and the red one to the acetylene cylinder. Great adherence between the layers.

ESP/ Aplicación: Adecuado para máquinas de soldar para conducir oxígeno y gas acetileno. **Características:** Fabricada en PVC flexible. En el modelo doble facilita la instalación en los cilindros de soldadura. La mangueira verde se conecta al cilindro de oxígeno y la mangueira roja se conecta al cilindro de acetileno. Tiene una excelente adherencia entre capas.



Com as conexões rosca esquerda e rosca direita
ENG/ Along with the left and the right thread connectors.
ESP/ Con las conexiones rosca izquierda y rosca derecha.



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
AGROPECUÁRIA

FARMING PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE AGROPECUARIA

Mangueplast
Mangueplas

AGROPECUÁRIA / FARMING / AGROPECUARIA

AGROPECUARIA

FARMING
AGROPECUARIA





Aplicação: Indicada para a passagem de leite em sistemas de ordenha e outros alimentos, sejam líquidos ou em pasta. **Características:** Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Indicated for milk pumping in milking systems and other types of food, being liquid or paste-like.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Indicado para el paso de la leche en los sistemas de ordeño y otros alimentos, ya sean líquidos o en pasta.

Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



**ATÓXICA
LIVRE FALATOS**

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Libre de Ftalatos



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmara do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Mangueira PVC Cristal Atóxica Para Ordenha

Crystal PVC non-toxic Milking Hose / Manguera PVC Cristal Atóxica para Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2500	1/2" - (12,70 ± 0,30)	4,0mm	25/50M
2501	9/16" - (14,28 ± 0,30)	4,0mm	25/50M
2511	15,5mm - (± 0,30)	5,0mm	25/50M
2502	5/8" - (15,87 ± 0,30)	5,0mm	25/50M
2503	1" - (25,40 ± 0,30)	5,5mm	25/50M



Mangueira PVC Principal do Vácuo Para Ordenha

Main Venting System Milking Hose / Manguera PVC Principal del Vacío Para Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2600	1/2" - (12,70 ± 0,30)	5,0mm	25/50M
2650	1/2" - (12,70 ± 0,30)	5,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.


Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipos de ordeño.

Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.

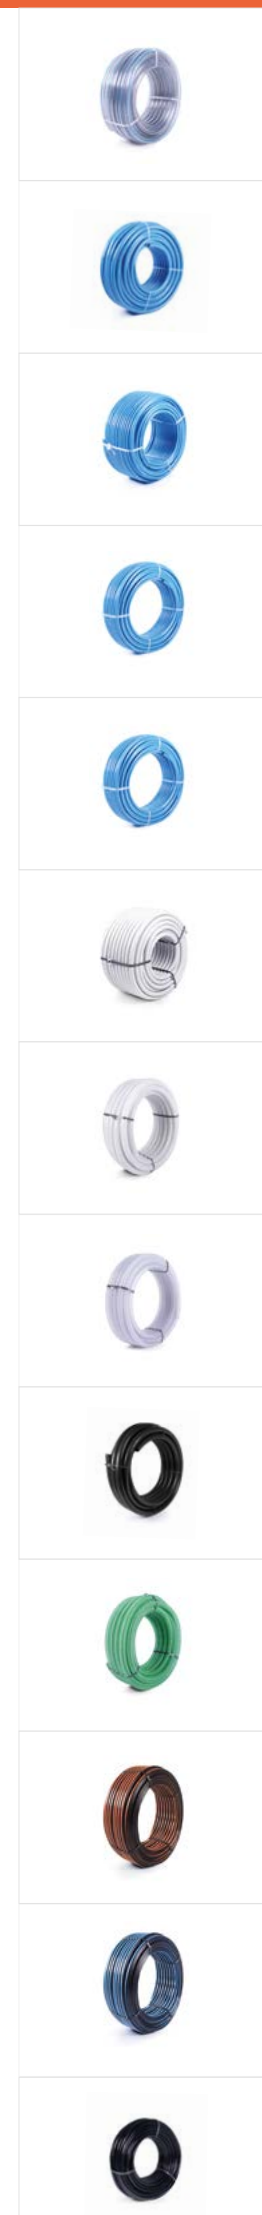



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



Mangueira Dupla para Pulsador de Sistemas de Ordenhadeiras

Double Hose for Milking System Pulsator

Manguera Doble para Pulsador de Sistemas de Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2700	7,5mm - (± 0,30)	3,0mm	25/50M
○ 2750	7,5mm - (± 0,30)	3,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipos de ordeño.

Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



ASSISTA O VÍDEO:

Aponte a câmera do seu

celular e leia o QR CODE.

WATCH THE VIDEO: Point your

smartphone camera and scan the QR CODE.

VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su

móvil y lee el código QR.



Mangueira Simples do Vácuo Para Ordenha

Simple Hose for Milking System Pulsator / Manguera Simple de Vacío para Ordeño

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2800	5/16" - (7,93 ± 0,30)	3,0mm	25/50M
○ 2850	5/16" - (7,93 ± 0,30)	3,0mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistemas de vácuo de ordenhadeira.

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in milking venting systems.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Utilizada para sistemas de vacío de equipo de ordeño.

Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



Mangueira Para Aviário / Hose for Aviary / Manguera para Aviario

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 4200	1/4" - (6,35 ± 0,30)	1,5mm	25/50M
○ 4201	5/16" - (7,93 ± 0,30)	1,5mm	25/50M

Aplicação: Utilizada para sistema de bebedouros em aviários.

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência.

ENG/ Application: Used in water drinkers in aviaries.

Characteristics: 100% virgin prime material and more flexibility and resistance.

ESP/ Aplicación: Se utiliza para sistemas de bebederos en aviarios. Características: Materia prima 100% virgen y de mayor flexibilidad y resistencia.



Vapor Frigorífico

Vapor Slaughterhouse Hose
Manguera Vapor Frigorífico


Aplicação: Indicada para higienização e lavagem de indústria alimentícias e frigoríficos. **Características:** Tem como características a resistência a abrasão e pressão.

ENG/ Application: Indicated for sanitation and washing of slaughterhouses and food industries. Characteristics: Abrasion and pressure resistant.

ESP/ Aplicación: Indicada para higienización y lavado de industrias alimenticias y frigoríficos. Características: Tiene como característica la resistencia a la abrasión y presión.



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 3634	1/2" - (13,00 ± 0,30)	50/100M
○ 3635	3/4" - (19,35 ± 0,30)	50/100M
○ 3636	1" - (25,70 ± 0,30)	50M

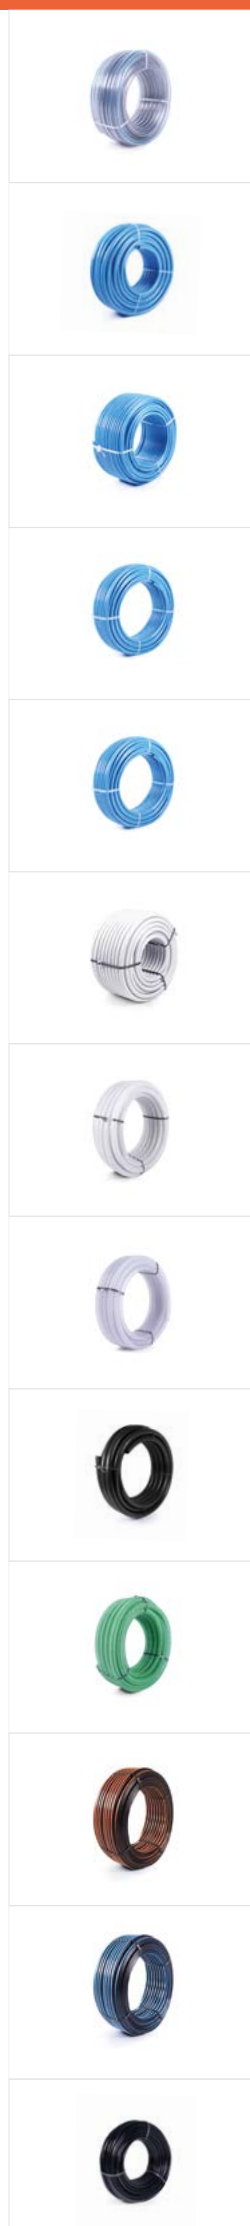



**ATÓXICA
LIVRE FTALATOS**

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Livre de Ftalatos

Mangueira de Sucção Atóxica Branca

**Non-toxic Suction Hose - White
Manguera Succión Atóxica Blanca**

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. **Características:** Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, etc. **Characteristics:** Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Adecuado para la succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vinos, aguardiente, etc. **Características:** Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Atóxica Branca

Non-toxic Suction Hose - White / Manguera Succión Atóxica Blanca

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 10100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 10106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M





ATÓXICA

LIVRE FTALATOS

Non-toxic Phthalate free
Atóxica Libre de Ftalatos



Mangueira de Sucção Atóxica Transparente

Non-toxic Transparent Suction Hose / Manguera de Sucção Atóxica Transparente

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11100	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 11101	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11102	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 11103	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11104	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 11105	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11106	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
○ 11107	4"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente e etc. Toda transparente permitindo visualizar a passagem do líquido. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Suitable for suction and discharge of food products such as milk, beer, wine, spirits, etc. Completely transparent, allowing visual inspection of the liquid flow. Characteristics: Manufactured from flexible PVC (polyvinyl chloride), reinforced with a rigid PVC spiral (polyvinyl chloride).

ESP/ Aplicación: Adecuada para succión y descarga de productos alimenticios como leche, cerveza, vino, aguardiente, etc. Completamente transparente, permitiendo la inspección visual del flujo de líquido. Características: Fabricada en PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzada con una espiral de PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira de Sucção Preta

Black Suction Hose / Manguera de Sucção Negra

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 11700	3/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11701	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11702	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11703	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11704	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11705	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11706	3"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11707	4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 11708	5"	5 °C a 55 °C	15/30/50M
● 11709	6"	5 °C a 55 °C	15/30/50M

Aplicação: Indicada para as necessidades da indústria petroquímica, com aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila) na cor preta petróleo, reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for the needs of the petrochemical industry, used in suction and discharge of products derived from petroleum. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride) in petroleum black color, rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicada a las necesidades de la industria petroquímica para su aplicación en servicios de succión y descarga de productos petrolíferos. Características: Producto fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo) transparente atóxico, reforzado con espiral en PVC rígido (policloruro de vinilo).

Mangueira Sucção Verde Super Leve

Green Suction Hose - Super Light / Manguera de aspiración verde - Super Light

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	TEMPERATURA Temperature / Temperatura	ROLO (M) Roll / Rollo
● 10400	1"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10401	1.1/4"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10402	1.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10403	2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10404	2.1/2"	5 °C a 55 °C	25/50M
● 10405	3"	5 °C a 55 °C	25/50M

Aplicação: Indicada para serviços leves de sucção, captação de água entre outros. Características: Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral em PVC rígido (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: Indicated for light suction services, water capture, among others. Characteristics: Made in flexible PVC (polyvinyl chloride), rigid PVC spiral reinforced.

ESP/ Aplicación: Indicado para servicios de aspiración ligera, captación de agua, entre otros. Características: Fabricado en PVC flexible (policloruro de vinilo), PVC rígido reforzado en espiral.



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
AGROPECUÁRIA

FARMING PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE AGROPECUARIA

Mangueplast
Mangueplast

IRRIGAÇÃO / IRRIGATION / IRRIGACIÓN

IRRIGAÇÃO

IRRIGATION

IRRIGACIÓN

Mangueplast / Mangueplast
Tubo PEBD
P/ Irrigação
Ø 3/4 x 2.0m





CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

Tubos de Irrigação / Irrigation Tube / Tubo de Irrigación

Aplicação: Indicado para irrigação de áreas agrícolas. **Características:** Destaca-se pela marcação de metro a metro. Maior resistência a impactos, compressão e a vibração. Maior impermeabilidade a gases e vapor. Fácil manuseio e instalação e superfície lisa.

ENG/ Application / Characteristics:

- Indicated for agricultural irrigation.
- Stands out due to meter-by-meter tags.
- Greater impact, compression and vibration resistance.
- Greater impermeability to gases and vapor.
- Easy handling and installation.
- Smooth surface.

ESP/ Aplicación / Características:

- Indicado para irrigación de zonas agrícolas.
- Destaca por marcar metro a metro.
- Mayor resistencia a impactos, compresión y vibraciones.
- Mayor impermeabilidad a gases y vapores.
- Fácil manejo e instalación.
- Superficie lisa.



Com Tarja Laranja - (With Orange Stripe) / Con Raya Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3410	1/8"	1,8mm	8,0Kgf/cm ²	100/500M
3411	1/8"	2,2mm	8,0Kgf/cm ²	100/500M
3437	5/16"	1,2mm	7,0Kgf/cm ²	50/100M
3412	3/8"	1,5mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M
3413	3/8"	2,0mm	7,0Kgf/cm ²	50/100M
3414	1/2"	1,3mm	4,5Kgf/cm ²	50/100M
3415	1/2"	1,5mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M
3416	1/2"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M
3417	1/2"	2,5mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M
3418	1/2"	3,0mm	7,5Kgf/cm ²	50/100M
3419	5/8"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3420	3/4"	1,5mm	3,5Kgf/cm ²	50/100M
3421	3/4"	1,8mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
3422	3/4"	2,0mm	4,5Kgf/cm ²	50/100M
3423	3/4"	2,2mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M
3424	3/4"	2,5mm	6,0Kgf/cm ²	50/100M
3425	3/4"	3,0mm	8,0Kgf/cm ²	50/100M
3426	1"	2,0mm	3,5Kgf/cm ²	50/100M
3427	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
3428	1"	3,0mm	6,5Kgf/cm ²	50/100M
3429	1"	3,5mm	7,5Kgf/cm ²	50/100M
3430	1"	4,0mm	7,9Kgf/cm ²	50/100M

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3431	1.1/4"	3,0mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
3462	1.1/4"	3,5mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
3432	1.1/2"	3,5mm	5,0Kgf/cm ²	50/100M
3433	2"	4,0mm	4,0Kgf/cm ²	50/100M
3434	2.1/2"	4,0mm	4,0Kgf/cm ²	25/50M
3435	3"	5,0mm	3,5Kgf/cm ²	25/50M

Com Tarja Azul - (With Blue Stripe) / Con Raya Azul

9000	16mm	0,8mm	PN 40	100/500M
9001	20mm	0,8mm	PN 30	100/500M



Tubo Microaspersor / Sprinkler Tube / Tubo Microaspersor

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2250	2,8mm	1,1mm	50/100M
2251	4,36mm	1,4mm	100M
2252	5/16 - (7,93mm)	1,5mm	100M

Aplicação: Indicado para irrigação de áreas agrícolas.

Características: Tubos de PVC para irrigação de precisão através de aspersão.

ENG/ Application: Indicated for agricultural irrigation.

Characteristics: PVC sprinkler tube.

ESP/ Aplicación: Indicado para el riego agrícola.

Characteristics: Tubo de aspersión de PVC.

SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE CASA Y JARDÍN


Mangueplast
Mangueiras

CASA E JARDIM / HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN

CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN

CASA Y JARDIN

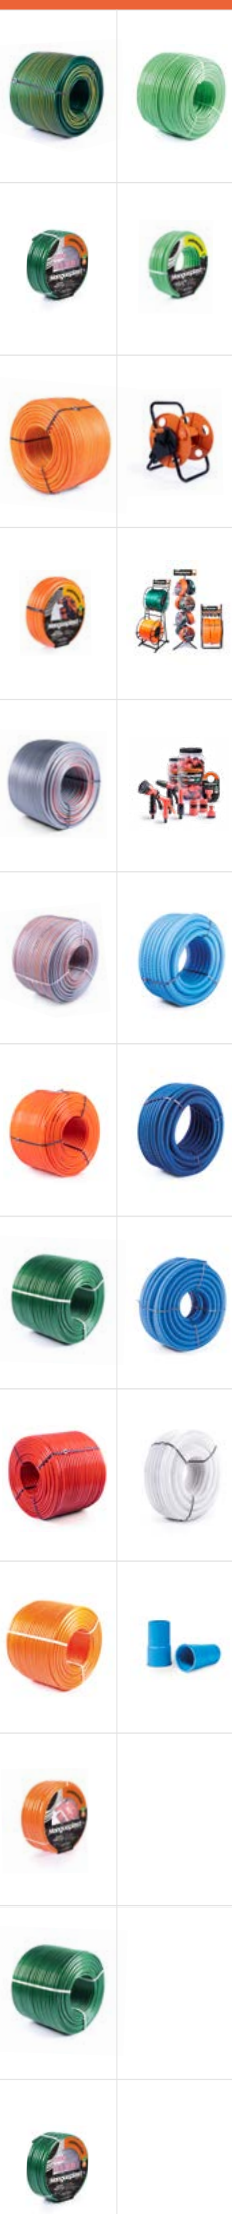



Mangueira Jardim Antitorção Premium System Brasileira

Anti-twist Premium System Garden Hose - Brasileira / Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System Brasileira

Aplicação: É indicada para as mais exigentes aplicações, permite alcançar locais de difícil acesso sem comprometer o fluxo da água. **Características:** Com seu diferencial no trançado em formato tricostado evita que a estrangule o fluxo da água e também é fácil para recolher/enrolar/guardar, por isso é chamada de mangueira tricô antitorção. A mangueira antitorção premium system possui 3 camadas de PVC 100% virgem.

ENG/ Application: Designed for the most demanding applications, allowing access to hard-to-reach areas without compromising water flow.

Characteristics: Featuring a braided knitting pattern that prevents water flow obstruction, making it easy to roll up and store. Known as a "knitted anti-twist hose." The premium system anti-twist hose has three layers of 100% virgin PVC.

ESP/ Aplicación: Diseñada para las aplicaciones más exigentes, permitiendo el acceso a áreas de difícil alcance sin comprometer el flujo de agua.

Características: Con su trenzado en formato tejido, evita la obstrucción del flujo de agua, facilitando su enrollado y almacenamiento. Conocida como "manguera de tejido antitorcedura." La manguera antitorcedura premium system posee tres capas de PVC 100% virgen.



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Antitorção Premium System Brasileira

Anti-twist Premium System Garden Hose Set - Brasileira

Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System Brasileira

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1016	1/2"	2,5mm	50/100/300M



Com acessórios:
- Adaptador para torneira
- Engate rápido 1/2"
- Esguicho Ajustável.



Conjunto de Mangueira Jardim Antitorção Premium System Brasileira

Anti-twist Premium System Garden Hose Set - Brasileira


Conjunto de Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System Brasileira

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
6020/10	1/2"	10M
6020/15	1/2"	15M
6020/20	1/2"	20M
6020/25	1/2"	25M
6020/30	1/2"	30M



Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Esguicho Ajustável.

Included:
-Faucet connector / Adaptador de grifo
- Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
-Standard nozzle / Boquilla ajustable

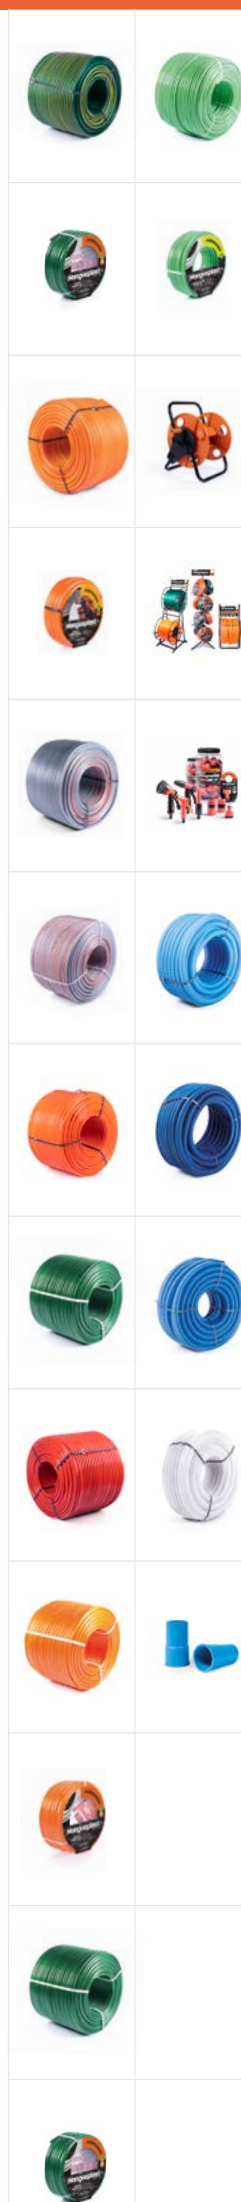



Mangueira Jardim Antitorção Premium System

Anti-torsion Garden Hose Premium System / Manguera Premium System Antitorsión


Aplicação: É indicada para as mais exigentes aplicações, permite alcançar locais de difícil acesso sem comprometer o fluxo da água. **Características:** Com seu diferencial no trançado em formato tricotado evita que a estrangule o fluxo da água e também é fácil para recolher/enrolar/guardar, por isso é chamada de mangueira tricô antitorção. A mangueira antitorção premium system possui 3 camadas de PVC 100% virgem.

ENG/ Application: Designed for the most demanding applications, allowing access to hard-to-reach areas without compromising water flow. **Characteristics:** Featuring a braided knitting pattern that prevents water flow obstruction, making it easy to roll up and store. Known as a "knitted anti-twist hose." The premium system anti-twist hose has three layers of 100% virgin PVC.

ESP/ Aplicación: Diseñada para las aplicaciones más exigentes, permitiendo el acceso a áreas de difícil alcance sin comprometer el flujo de agua. **Características:** Con su trenzado en formato tejido, evita la obstrucción del flujo de agua, facilitando su enrollado y almacenamiento. Conocida como "manguera de tejido antitorcedura" La manguera antitorcedura premium system posee tres capas de PVC 100% virgen.



SISTEMA ANTI-TORÇÃO
System Antitorsion
Anti-torsion System



USO PROFSSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Antitorção Premium System

Anti-torsion Garden Hose Premium System / Manguera Antitorsión Premium System

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1003	1/2"	2,5mm	50/100/300M



Conjunto de Mangueira Jardim Antitorção Premium System

Anti-twist Premium System Garden Hose Set

Conjunto de Manguera de Jardín Antitorcedura Premium System

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
5050/10	1/2"	10M
5050/15	1/2"	15M
5050/20	1/2"	20M
5050/25	1/2"	25M
5050/30	1/2"	30M





1un 2un 1un

Com acessórios:

- Adaptador para torneira
- Engate rápido 1/2"
- Esguicho Ajustável.

Included:

- Faucet connector / Adaptador de grifo
- Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
- Standard nozzle / Boquilla ajustable





CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL

COMMERCIAL WHATSAPP

Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro

Anti-torsion Garden Hose Titanium Pro / Manguera Antitorsión Titanium Pro

Aplicação: A Mangueira Jardim Tricotada Titanium Pro é ideal para uso doméstico e em locais que demandam maior vazão de água e resistência à pressão. É perfeita para regar o jardim, limpar áreas externas, ou em situações que exigem um fluxo contínuo de água, oferecendo desempenho confiável e praticidade no manuseio.

Características: Material de Qualidade: Fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) flexível, a Titanium Pro oferece resistência e durabilidade superiores.

Reforço de Poliéster: Conta com fios de poliéster tricotados, proporcionando maior resistência à pressão e proteção contra torções.

Sistema Antitorção: Desenvolvida para evitar nós e dobras durante o uso, facilitando o fluxo de água contínuo e eficiente.

Alta Flexibilidade: Projetada para ser manuseada com facilidade, oferecendo a flexibilidade necessária para diversas tarefas no jardim ou na limpeza de ambientes externos. externa, feita de PVC cristal, possui um brilho incomparável. Além disso, é resistente a impactos e raios UV, e conta com fios de poliéster trançados que recebem uma tripla camada de PVC.

ENG/ Application: The Anti-torsion Garden Hose Titanium Pro is ideal for domestic use and locations that require higher water flow and pressure resistance. It is perfect for watering the garden, cleaning outdoor areas, or situations that demand a continuous water flow, providing reliable performance and ease of use.

Characteristics: Quality Material: Made from flexible PVC (Polyvinyl Chloride), the Anti-torsion Garden Hose Titanium Pro offers superior resistance and durability.

Polyester Reinforcement: Features braided polyester threads, providing increased pressure resistance and protection against twists.

Anti-Torsion System: Designed to prevent kinks and knots during use, ensuring a continuous and efficient water flow.

High Flexibility: Engineered for easy handling, offering the necessary flexibility for various gardening tasks or outdoor cleaning activities.


ESP/ Aplicación: La Manguera Antitorsión Titanium Pro es ideal para uso doméstico y en lugares que requieren mayor caudal de agua y resistencia a la presión. Es perfecta para regar el jardín, limpiar áreas externas o situaciones que demandan un flujo continuo de agua, ofreciendo un rendimiento confiable y practicidad en el manejo.

Características: Material de Calidad: Fabricada en PVC (Cloruro de Polivinilo) flexible, la Manguera Antitorsión Titanium Pro ofrece una resistencia y durabilidad superiores.

Refuerzo de Poliéster: Cuenta con hilos de poliéster tricotados, proporcionando mayor resistencia a la presión y protección contra torceduras.

Sistema Antitorsión: Desarrollada para evitar nudos y dobleces durante el uso, facilitando un flujo de agua continuo y eficiente.

Alta Flexibilidad: Diseñada para ser de fácil manejo, ofreciendo la flexibilidad necesaria para diversas tareas en el jardín o la limpieza de áreas externas.



USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO


Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 1022	1/2"	2,5mm	50/100/300M

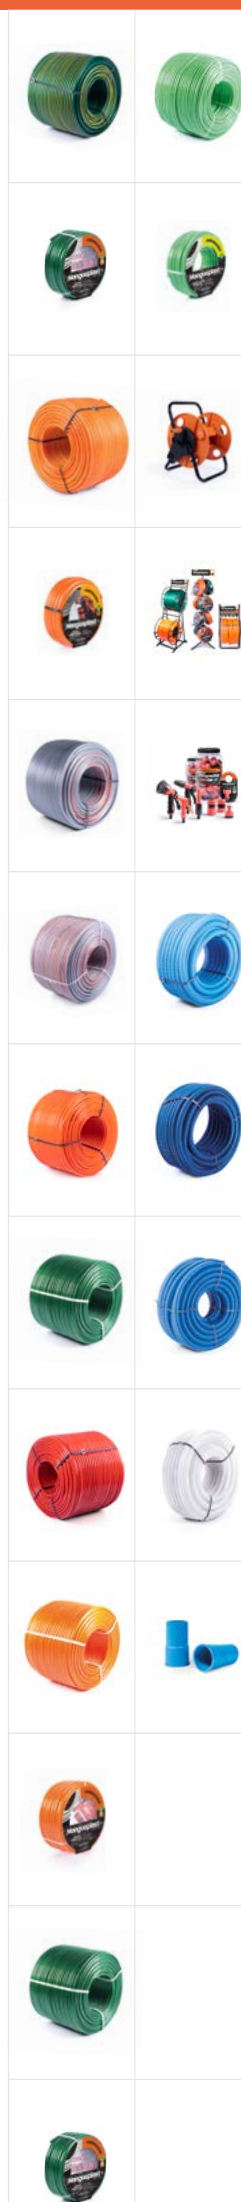



Mangueira Jardim Trançada Premium System Titanium

Braided Garden Hose Premium System Titanium/ Manguera Jardín Trenzada Premium System Titanium

Características: Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster 550, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem.

Maior flexibilidade, resistência a pressão e sistema antitorção. Não dobra, não amassa e não quebra. Camada externa em PVC cristal siliconado com brilho incomparável e resistente a impactos raios U.V. e fios de poliéster trançados recebe tripla camada de PVC.

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

ENG/ Characteristics: Known for its great resistance with polyester 550 thread, granting a longer service life, this product features 100% virgin prime material, offering greater flexibility and pressure resistance. It includes an anti-torsion system and is bend-proof, unbreakable, and kink-free. The outer layer is made of crystal siliconized PVC, providing an incomparable shine and UV resistance. Additionally, it has a triple PVC layer and braided polyester threads.

Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

ESP/ Características: Reconocido por su gran resistencia con su tejido de hilo de poliéster 550, garantizando así una mayor vida útil respecto a los demás del mercado, este producto está fabricado con materia prima 100% virgen. Ofrece mayor flexibilidad y resistencia a la presión, además de contar con un sistema antitorción. No se dobla, no se arruga y no se rompe. Su capa exterior es de PVC de cristal de silicio, proporcionando un brillo incomparable y resistencia a los impactos de los rayos UV. Además, está hecho con hilos de poliéster trenzados y cuenta con una triple capa de PVC.

Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.




USO PROFISSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1010	1/2"	2,5mm	50/100/300M
PER 1010	1/2"	2,5mm	300M

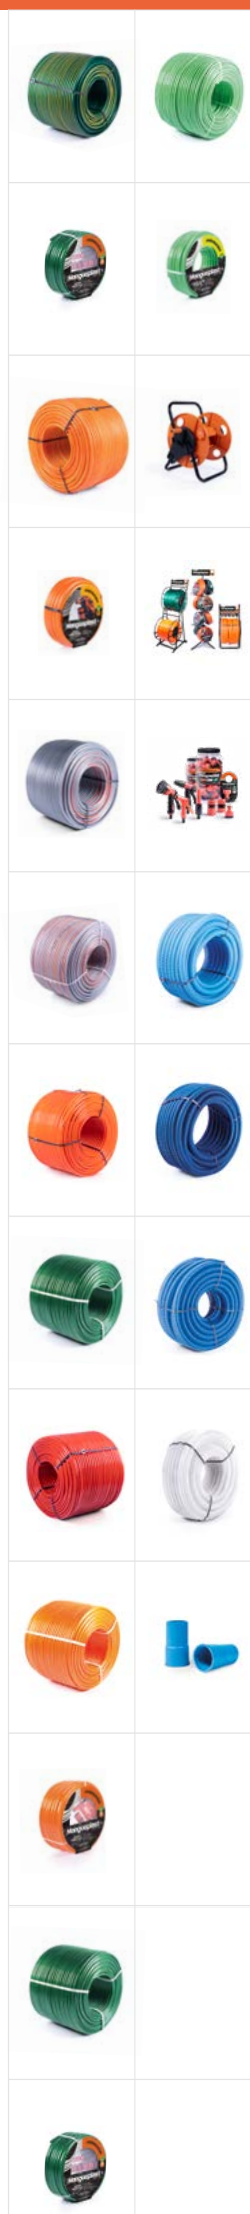



Mangueira Jardim Trançada Highflex Pro

Highflex Pro Braided Garden Hose / Manguera de Jardín Trenzada Highflex Pro

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

Características: Destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Reconhecida por sua grande resistência, possui uma trama de fios de poliéster 550 que garante uma vida útil prolongada. Fabricada com matéria-prima 100% virgem, oferece maior flexibilidade e resistência à pressão. Sua trama assegura que não dobre, não amasse e não quebre. A camada externa, feita de PVC cristal, possui um brilho incomparável. Além disso, é resistente a impactos e raios UV, e conta com fios de poliéster trançados que recebem uma tripla camada de PVC.

ENG/ Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

Characteristics: Notable for its printed meter-by-meter marking, providing greater agility in sales points. Recognized for its high durability, featuring a polyester 550 fiber weave that ensures a prolonged lifespan. Made from 100% virgin raw material, offering superior flexibility and pressure resistance. Its weave ensures that it does not bend, kink, or break. The outer layer, made of crystal PVC, has an unmatched shine. Additionally, it is impact-resistant, UV-resistant, and reinforced with polyester fibers covered by three layers of PVC.

ESP/ Aplicación: Adecuada para uso doméstico o en lugares que requieren mayor caudal de agua y resistencia a la presión.

Características: Destaca por su marcación impresa metro a metro, proporcionando mayor agilidad en los puntos de venta. Reconocida por su gran durabilidad, cuenta con una malla de poliéster 550 que garantiza una vida útil prolongada. Fabricada con materia prima 100% virgen, ofrece mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Su tejido asegura que no se doble, no se aplaste ni se rompa. La capa exterior, hecha de PVC cristal, tiene un brillo incomparable. Además, es resistente a impactos y rayos UV, y cuenta con hilos de poliéster trenzados cubiertos por tres capas de PVC.



USO PROFSSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1200	1/2"	2,2mm	50/100/300M
● PER 1200/300	1/2"	2,2mm	300M
● 1200 (Sem Acessórios)	1/2"	2,2mm	10/15/20/25/30M
● 1201	1/2"	3,0mm	50/100/300M
● 1004	3/4"	3,0mm	50/100/150M
● 1005	1"	3,5mm	50/100M





Mangueira Jardim Trançada Verde Super Reforçada

Super Reinforced Braided Hose Garden
Manguera Jardín Trenzada Verde Súper Reforzada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
3014	1/2"	3,3mm	300M
1001	3/4"	3,0mm	50/100/150M
1006	1"	3,5mm	50/100M

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão. **Características:** Destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster 550, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade e resistência a pressão e sistema antitorção. Não dobra, não amassa e não quebra. Camada externa em PVC cristal silicidado e brilho incomparável. Resistente a impactos raios U.V. e com fios de poliéster trançados recebe tripla camada de PVC.



ENG/ Application: Indicated for domestic use or in places that demand large water flow and pressure resistance. The product is known for its great resistance with polyester 550 thread, granting a longer service life. It is made from 100% virgin prime material, offering greater flexibility and pressure resistance. Featuring an anti-torsion system, it is bend-proof, unbreakable, and kink-free. The outer layer is made of crystal siliconized PVC, providing an incomparable shine. Additionally, it is UV resistant and constructed with a triple PVC layer and braided polyester threads.

ESP/ Aplicación: Indicada para uso doméstico o en locales que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión. Esta manguera es reconocida por su gran resistencia con su tejido de hilo de poliéster 550, garantizando así una mayor vida útil. Está fabricada con materia prima 100% virgen, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Cuenta con un sistema anti-torsión y un brillo incomparable. No se dobra, no arruga y no se rompe. La capa externa es de PVC cristal de silicio, resistente a los impactos de los rayos UV y con hilos de poliéster retorcidos que reciben una triple capa de PVC.

USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



Mangueira PVC Jardim Trançada Solid

PVC Garden Braided Hose Solid / Manguera PVC Jardín Trenzada Solid

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1017	1/2"	2,20 ± 0,30	50/100/300M

Características: A Mangueira Jardim Trançada Solid da Mangueplast é indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão. Produto fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com fios de Poliéster. Resistente a impactos raios U.V, recebe tripla camada de PVC proporcionando maior flexibilidade, resistência a pressão e sistema antitorção.

ENG/ Application: Garden PVC braided hose is indicated for domestic use. It can also be used in places that require a bigger discharge of water and pressure resistance. Product manufactured in PVC flexible (polyvinyl chloride) reinforced with braid of textile. Resistant to the impact of UV rays. It receives a PVC triple layer which gives it more flexibility, pressure resistance and anti-twist system.

ESP/ Aplicación: La manguera PVC jardín trenzada solid de Mangueplast es indicada para uso doméstico u locales que exijan un mayor caudal de agua y resistencia a la presión. Producto fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) reforzado con hilos de poliéster, resistente a impactos de rayos UV, cuenta con triple capa de PVC generando así mayor flexibilidad y resistencia a la presión. Posee sistema anti torsión.

USO PROFISSIONAL

NÃO PROLIFERA ALGAS NÃO OBSTRUI LAVA JATO

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Trançada Standard Laranja

Standard Orange Braided Garden Hose / Manguera de Jardín Trenzada Standard Naranja

Características: Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade, resistência a pressão, resistente a raios U.V.

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

ENG / Characteristics: Recognized for its high resistance due to its polyester fiber weave, ensuring a longer lifespan. Made from 100% virgin raw material. Offers greater flexibility, pressure resistance, and UV resistance. Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

ESP / Características: Reconocida por su gran resistencia gracias a su malla de hilos de poliéster, asegurando una mayor vida útil. Materia prima 100% virgen. Mayor flexibilidad, resistencia a la presión y resistencia a los rayos UV. Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.



USO PROFISSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



Mangueira Jardim Standard Laranja

Standard Orange Braided Garden Hose / Manguera de Jardín Trenzada Standard Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1250	1/2"	-	300M
● PER 1250/300	1/2"	-	300M



Conjunto De Mangueira Jardim Standard Laranja

Standard Orange Garden Hose Set / Conjunto de Manguera de Jardín Standard Naranja

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 5010/10	1/2"	10M
● 5010/15	1/2"	15M
● 5010/20	1/2"	20M
● 5010/25	1/2"	25M
● 5010/30	1/2"	30M



1un 2un 1un

Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Pistola Convencional.

Included / Accesorios:
Faucet connector / Adaptador de grifo
Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
Standard nozzle / Pistola Convencional.





Mangueira Jardim Trançada Standard Verde

Standard Green Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Verde

Características: Reconhecida por ter grande resistência com a sua trama de fios de poliéster, garantindo assim uma maior vida útil. Matéria-prima 100% virgem. Maior flexibilidade, resistência a pressão, resistente a raios U.V.

Aplicação: Indicada para uso doméstico ou em locais que exijam maior vazão de água e resistência à pressão.

ENG/ Characteristics: Recognized for its high resistance due to its polyester fiber weave, ensuring a longer lifespan. Made from 100% virgin raw material. Offers greater flexibility, pressure resistance, and UV resistance.

Application: Suitable for domestic use or locations requiring higher water flow and pressure resistance.

ESP/ Características: Reconocida por su gran resistencia gracias a su malla de hilos de poliéster, asegurando una mayor vida útil. Materia prima 100% virgen. Mayor flexibilidad, resistencia a la presión y resistencia a los rayos UV.

Aplicación: Indicada para uso doméstico o en lugares que requieran mayor caudal de agua y resistencia a la presión.



Mangueira Jardim Trançada Standard Verde

Standard Green Braided Garden Hose/ Manguera de Jardín Trenzada Standard Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 1100	1/2"	-	300M



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

USO PROFISSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro



Conjunto De Mangueira Jardim Standard Verde

Standard Green Garden Hose Set/ Conjunto de Manguera de Jardín Standard Verde


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 6000/10	1/2"	10M
● 6000/15	1/2"	15M
● 6000/20	1/2"	20M
● 6000/25	1/2"	25M
● 6000/30	1/2"	30M



1un 2un 1un

Com acessórios:
Adaptador para torneira
Engate rápido 1/2"
Esguicho Ajustável.

Included / Accesorios:
Faucet connector / Adaptador de grifo
Quick connector 1/2" / Acople rápido 1/2"
Standard nozzle / Boquilla ajustable.

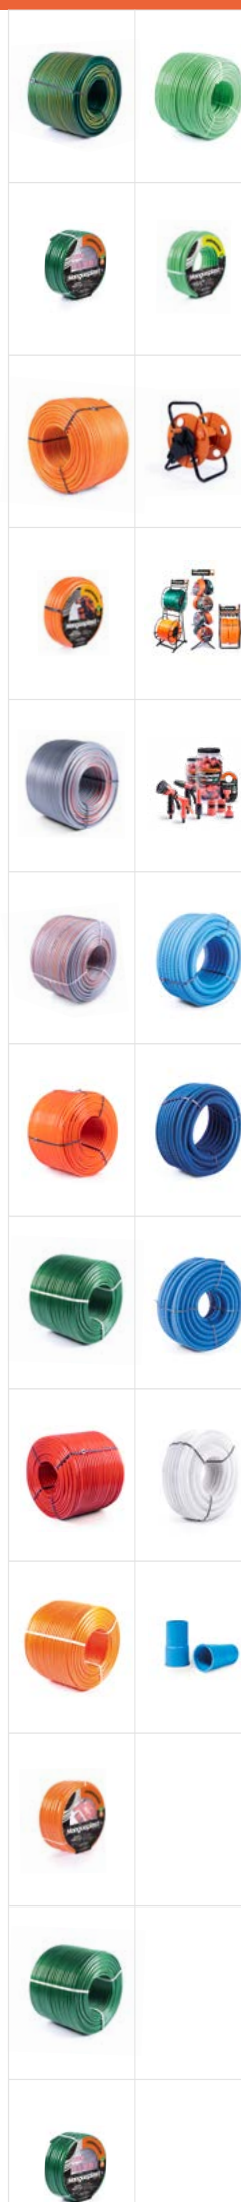



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

USO PROFISSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Mangueira Jardim Flexível - Verde

Flexible Garden Hose Set - Green
Manguera Jardín Flexible - Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
1400	1/2"	2,0mm	50/100/300M
1401	1/2"	2,5mm	50/100/300M
1501	3/4"	2,0mm	50/100/150M
1500	3/4"	2,5mm	50/100/150M
1506	1"	3,0mm	50/100M

Aplicação: Indicada para uso doméstico pela sua leveza, esta aplicação destaca-se pela indicação impressa de metro a metro, proporcionando maior agilidade nos pontos de venda. Feita de matéria-prima 100% virgem, oferece maior flexibilidade, não dobra, não amassa e não quebra. Além disso, possui um brilho incomparável e é resistente aos raios UV.

ENG/ Application: Indicated for domestic use due to its lightness, this product stands out for its meter-by-meter tags, providing more agility in hardware stores. It is made from 100% virgin prime material, offering greater flexibility.

The product is bend-proof, unbreakable, and kink-free, with an incomparable shine and UV resistance.
ESP/ Aplicación: Indicado para uso doméstico por su ligereza, este producto destaca por su indicación impresa, metro a metro, aportando mayor agilidad en los puntos de venta. Fabricado con materia prima 100% virgen, ofrece mayor flexibilidad. No se dobla, no se arruga y no se rompe. Además, tiene un brillo incomparable y es resistente a los rayos UV.



USO PROFISSIONAL

**NÃO PROLIFERA ALGAS
NÃO OBSTRUI LAVA JATO**

Professional Use - No algae proliferation
No jet cleaning machine obstruction
Uso profesional - Sin proliferación de algas
Sin obstrucción del lavador a chorro

Conjunto de Mangueira Jardim Flexível - Verde

Flexible Garden Hose Set - Green
Conjunto de Manguera Jardín Flexible - Verde

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
7000/10	7/16"	10M
7000/15	7/16"	15M
7000/20	7/16"	20M
7000/25	7/16"	25M
7000/30	7/16"	30M



1un 1un 1un


Características: Produzidas com material 100% virgem, resistentes a raios UV. Não dobra, não amassa e não quebra.

ENG/ Characteristics: Made in 100% virgin prime material, UV resistant. Bend proof, kink free and unbreakable.

ESP/ Características: Producido con material 100% virgen, resistente a los rayos UV. No se dobla, no se arruga y no se rompe.

Com acessórios: Engate e esguicho

Included: Connector and nozzle. **Accesorios:** Conector y boquilla

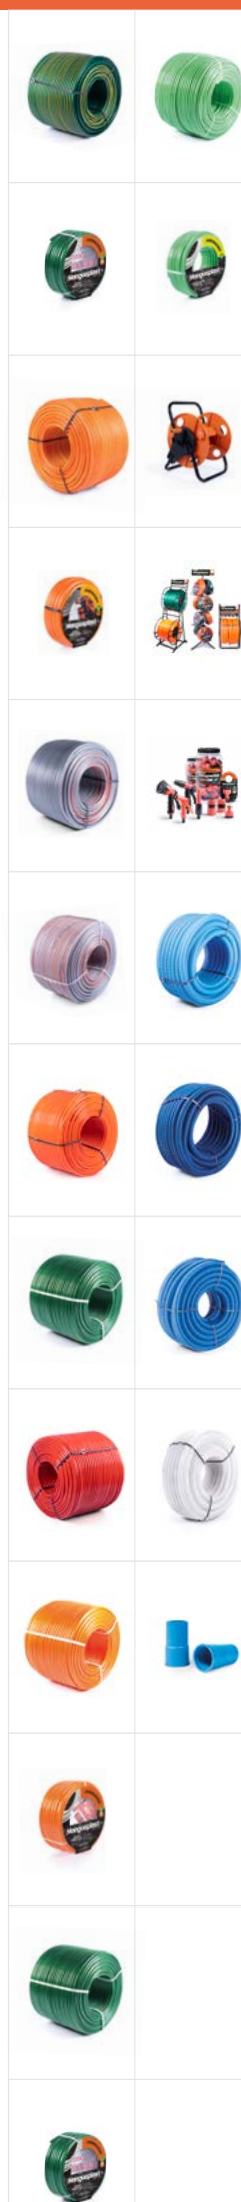



Enrolador de Mangueira Jardim

Garden Hose Reel / Enrollador de Manguera de Jardín

Produto indicado para enrolar a mangueira jardim, evitando que a mesma fique com nós ou bloqueie a saída de água.

Produto ideal para tornar a experiência de regar o jardim mais eficiente e organizada.

ENG/ Product designed for rolling up the garden hose, preventing knots and blockages in the water flow. Ideal for making garden watering more efficient and organized.

ESP/ Producto diseñado para enrollar la manguera de jardín, evitando nudos y bloqueos en el flujo de agua. Ideal para hacer el riego del jardín más eficiente y organizado.



ASSISTA O VÍDEO:

Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.

WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.

VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Expositores para Jardim

Freestanding Garden Hose Holder / Expositores - Jardinería

Com os expositores de mangueiras para jardim você explora novos sentidos de layout, formas de surpreender e encantar o cliente no ponto de venda. Trabalhar uma boa exposição dos seus produtos faz parte de ótima estratégia de vendas, e que realmente vai trazer resultados positivos para sua loja. Para mais informações consulte o seu consultor interno.

ENG/ With garden hose coilers you can explore new layouts, ways to surprise and impress the customer at stores. Good exposition of your products is part of a great sales strategy, bringing positive results for your store. For more information, contact one of our internal consultants.

ESP/ Con los enrolladores de mangueras de jardín puede explorar nuevas disposiciones, formas de sorprender e impresionar al cliente en las tiendas. Una buena exposición de sus productos forma parte de una gran estrategia de ventas, que aporta resultados positivos a su tienda. Para más información, póngase en contacto con uno de nuestros asesores internos.



1 Expositor Duplo
Garden Hose Holder - Double
Expositor Doble

2 Expositor Torre
Garden Hose Holder - Tower
Expositor Torre


3 Expositor Simples com ganchos
Standard Garden Hose Holder with hooks
Expositor Simple con Ganchos





Acessórios para Jardinagem

Acessórios comercializados em potes com ou sem cartelas. Conjuntos de jardim com berços para organizar os acessórios.

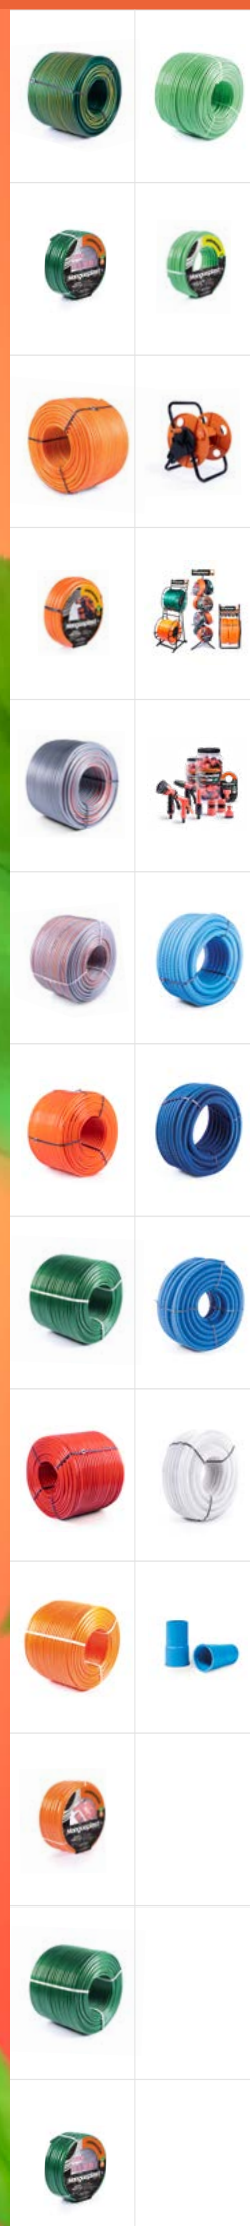



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

Mangueplast
Mangueiras

CASA E JARDIM / HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN

Acessórios para Jardinagem
Garden accessories / Accesorios para Jardinería



Cartela
Package / Encartelar

Pistola 8 Funções
8 Function Dial Nozzle / Pistola 8 Funciones

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3380/6	Cartela (Package/Encartelar)	6 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar

Pistola Reforçada
Reinforced Pistol Grip Hose Nozzle / Pistola Reforzada

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3381/6	Cartela (Package/Encartelar)	6 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar

Pistola Convencional
Conventional Hose Spray Gun / Pistola Convencional

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3382/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3382/P	Pote (Jar)	12 Peças (Pieces/Piezas)





Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar

Esguicho Ajustável
Adjustable Hose Nozzle / Boquilla Manguera Ajustable

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3383/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3383/P	Pote (Jar)	24 Peças (Pieces/Piezas)



Acessórios para Jardinagem
Garden accessories / Accesorios para Jardinería



Adaptador para Torneira

Faucet Adapter / Adaptador para Grifo

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3385/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3385/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3385/P	Pote (Jar)	84 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Emenda para Mangueira 1/2"

Hose Adapter 1/2" / Enmienda para Manguera 1/2"

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3386/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3386/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3386/P	Pote (Jar)	42 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Engate Rápido 1/2"

Quick Connector 1/2" / Acople Rápido 1/2"

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3384/12	Cartela (Package/Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3384/12 S	Sem Cartela (No Package/Sin Encartelar)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3384/P	Pote (Jar)	42 Peças (Pieces/Piezas)



Cartela
Package / Encartelar



Pote
Jar



Esguicho Ajustável Encartelado

Packaged Adjustable Hose Nozzle / Boquilla Manguera Ajustable Empaquetado

REF.	TIPO Type	EMBALAGEM Package / Embalaje
3156	Encartelado	Unitário (Unit/Unidad)



Suporte para Mangueiras de Jardim

Garden Hose Hanger / Soporte para Mangueras de Jardín

REF.	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 3015	Unitário (Unit/Unidad)



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
CASA E JARDIM

HOUSEHOLD AND GARDEN PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE CASA Y JARDÍN

Mangueplast
Mangueiras

CASA E JARDIM / HOUSEHOLD AND GARDEN / CASA Y JARDÍN

PRISMA POOL



**Mangueira para Piscina / Pool hose / Manguera para Piscina**

Produzida com PVC 100% virgem. / Made in 100% virgin PVC. / Hecho con 100% PVC virgen.

**Mangueira para Piscina Azul Transparente Siliconada**

Siliconized Pool Hose - Transparent Blue / Manguera para Piscina - Azul Transparente Siliconada

REF. Cód./Cód	Ø BITOLA Bitola/Bitola	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3351	1.1/2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Sua transparência possibilita visualizar a sujeira passando. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios UV e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Its transparency allows visualization of the dirt flow. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. **Application:** Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Su transparencia permite visualizar el paso de la suciedad. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos UV y a las variaciones de temperatura. **Aplicación:** Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.

**Mangueira para Piscina Azul / Blue Pool Hose / Manguera para Piscina Azul**

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3353	1.1/2"	50M
● 3354	2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios UV e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. **Application:** Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos UV y a las variaciones de temperatura. **Aplicación:** Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.

**Mangueira para Piscina Flex Plus / Flex Plus Pool Hose / Manguera para Piscina Flex Plus**

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
● 3350	1.1/2"	50M

Características: Oferecidas em rolos de 50 metros. Mangueira flutuante, flexível e com brilho incomparável, resistente aos Raios UV e a variação de temperatura. **Aplicação:** Utilizadas em manutenção e limpeza de piscinas.

ENG/ Characteristics: Offered in 50-meter rolls. Floating hose, flexible and with incomparable shine, UV and temperature variation resistant. **Application:** Used in pool cleaning and maintenance.

ESP/ Características: Se ofrece en rollos de 50 metros. Su transparencia permite visualizar el paso de la suciedad. Manguera flotante, flexible y de incomparable brillo, resistente a los rayos UV y a las variaciones de temperatura. **Aplicación:** Utilizada en mantenimiento y limpieza de piscinas.

**Mangueira para Bomba do Filtro / Pool Filter Pump Hose / Manguera para la bomba del filtro**

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 10903	1.1/4"	25/50M

Características: Matéria-prima 100% virgem e maior flexibilidade e resistência. **Aplicação:** Mangueira de substituição de filtro de piscina resistente para piscinas acima do solo ou laterais macias. Estrutura resistente e de alta qualidade oferece a máxima resistência química.

ENG/ Characteristics: 100% virgin prime material and greater flexibility and resistance. **Application:** Resistant replacement pool filter pump hose for above ground pools or soft sides. High quality and resistant structure, offers maximum chemical resistant.

ESP/ Características: Materia prima 100% virgen y mayor flexibilidad y resistencia. **Aplicación:** Manguera de repuesto resistente para la bomba del filtro de la piscina, para piscinas sobre tierra o laterales blandos. Estructura de alta calidad y resistencia, ofrece máxima resistencia química.

Ponteira PVC para Piscina Rosca Esquerda

Left hand thread PVC Pool Bore / Rosca PVC para piscina rosca izquierda


REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8086	1.1/2"

Características: Fabricado em PVC.

Aplicação: Acoplamento da mangueira junto ao aspirador e outro adaptador. Conectado ao dispositivo de aspiração.

ENG/ Application: Hose attachment to vacuum and another adapter. Connected to vacuum device. **Characteristics:** Made in PVC.

ESP/ Aplicación: Fijación de la manguera a la aspiradora y otro adaptador. Conectado al dispositivo de vacío. **Características:** Fabricado en PVC.



SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
USO GERAL

GENERAL USE PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE USO GENERAL

Manguoplast

USO GERAL / GENERAL USE / USO GENERAL

USO GERAL

GENERAL USE
USO GENERAL



Mangueiras Cristais / Crystal hoses / Manguera Cristal

São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto.

Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary.

Se utilizan en los más variados segmentos, principalmente donde existe la necesidad de visualizar el producto.



Mangueira para Purificador de Água

Air Purifier Hose / Manguera para Purificador de Água

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
3530	1/4" - 6,35mm	1,0mm	100M

Características: Produzidos com polietileno de baixa densidade (PEBD), destacam-se pela sua resistência a produtos químicos, boa resistência ao impacto, flexibilidade, e por se tratar de um material ATOXICO, pode entrar em contato com alimentos. **Aplicação:** Utilizados em sistemas de baixa pressão, linhas para condução de produtos químicos, indústria alimentícia, farmacêutica, etc. Temperatura de trabalho indicada: 5°C até +55°C.

ENG/ Characteristics: Made in low density polyethylene (LDPE), stands out due to its chemical resistance, good impact resistance, flexibility, and, as it is NON-TOXIC, can come into contact with food.

Application: Used in low pressure systems, chemical products conveying systems, food industry, pharmaceutical industry, etc. Indicated Temperature: 5°C até +55°C.

ESP/ Características: Producidos con polietileno de baja densidad (LDPE), destacan por su resistencia a los productos químicos, buena resistencia al impacto, flexibilidad y por ser un material ATOXICO pueden entrar en contacto con alimentos. **Aplicación:** Utilizado en sistemas de baja presión, líneas de conducción de productos químicos, alimenticios, farmacéuticos, etc. Temperatura de trabajo recomendada: 5°C a +55°C.

Mangueira PVC Cristal


Crystal PVC Hose / Manguera PVC Cristal

Aplicação: São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.

Características: Matéria-prima 100% virgem. Não dobra, não amassa e não quebra. Brilho incomparável e alta resistência e durabilidade.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level. **Characteristics:** 100% virgin prime material. Bend proof, unbreakable, kink free. Incomparable shine. High resistance and durability.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en diversos segmentos, sobre todo cuando es necesario visualizar el producto. También se utiliza para nivel. **Características:** Materia prima 100% virgen. No se dobla, ni se arruga, ni se rompe. Brillo incomparable y alta resistencia y durabilidad.

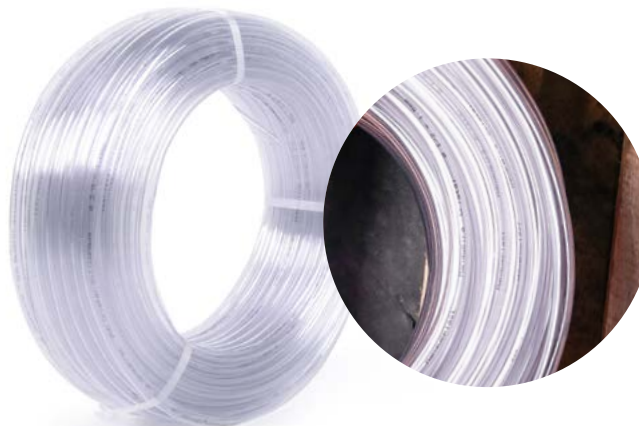

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGf Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
4036	1/8"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	4032	5/16"	1,3mm	4,0Kgf/cm²	50M	4022	5/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4037	1/8"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	4010	5/16"	1,5mm	5,0Kgf/cm²	50M	4023	5/8"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
4038	1/8"	3,0mm	11,0Kgf/cm²	50M	4011	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm²	50M	4024	3/4"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M
4000	3/16"	1,0mm	8,0Kgf/cm²	50M	4012	5/16"	2,5mm	7,0Kgf/cm²	50M	4025	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4001	3/16"	1,5mm	9,0Kgf/cm²	50M	4013	3/8"	1,0mm	3,0Kgf/cm²	50M	4026	3/4"	2,5mm	5,0Kgf/cm²	50M
4002	3/16"	2,0mm	10,0Kgf/cm²	50M	4014	3/8"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M	4027	3/4"	3,0mm	5,5Kgf/cm²	50M
4003	3/16"	2,5mm	11,0Kgf/cm²	50M	4015	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm²	50M	4031	7/8"	2,0mm	4,0Kgf/cm²	50M
4004	1/4"	1,0mm	7,0Kgf/cm²	50M	4016	3/8"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M	4028	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm²	50M
4005	1/4"	1,5mm	8,0Kgf/cm²	50M	4017	1/2"	1,5mm	4,0Kgf/cm²	50M	4029	1"	2,5mm	4,0Kgf/cm²	50M
4006	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm²	50M	4018	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm²	50M	4030	1"	3,0mm	5,0Kgf/cm²	50M
4007	1/4"	2,5mm	10,0Kgf/cm²	50M	4019	1/2"	2,5mm	6,0Kgf/cm²	50M	4034	1.1/4"	3,0mm	6,0Kgf/cm²	50M
4008	5/16"	0,8mm	Fixar vidros	50M	4020	1/2"	3,0mm	6,5Kgf/cm²	50M	4035	1.1/2"	3,5mm	7,0Kgf/cm²	50M
4009	5/16"	1,0mm	4,0Kgf/cm²	50M	4021	5/8"	1,5mm	3,0Kgf/cm²	50M					



Mangueira PVC Cristal (Conjuntos) / PVC crystal hose (sets) / Manguera PVC Cristal (Conjuntos)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo	UNIDADE Unit
4010/10	5/16"	1,5mm	10M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
4010/15	5/16"	1,5mm	15M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
4010/20	5/16"	1,5mm	20M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)



Mangueiras Cristais

Crystal Hoses / Manguera Cristal

Mangueira PVC Cristal Siliconada

Siliconized PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Siliconada

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
2300	5/16"	1,5mm	50M
2301	5/16"	2,0mm	50M
2302	3/8"	2,0mm	50M
2303	1/2"	2,5mm	50M

Aplicação: São utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde tenha a necessidade de visualização do produto. Também usadas para nível.

ENG/ Application: Used in many different segments, mainly when visualization of the product is necessary. Also used as a level.

ESP/ Aplicación: Se utilizan en los más variados segmentos, principalmente donde existe la necesidad de visualizar el producto. También se utiliza para nivel.



Mangueira PVC Cristal Siliconada (Conjuntos)

PVC crystal hose (sets) / Manguera PVC Cristal (Conjuntos)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo	UNIDADE Unit
2300/10	5/16"	1,5mm	10M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
2300/15	5/16"	1,5mm	15M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)
2300/20	5/16"	1,5mm	20M	Mínimo 6 unidades (Minimum 6 Units)

Mangueira PVC Cristal Atóxica

Non-Toxic Crystal PVC Hose / Manguera PVC Cristal Atóxica

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3800	1/4"	2,0mm	9,0Kgf/cm ²	50M
3801	5/16"	2,0mm	6,0Kgf/cm ²	50M
3802	3/8"	2,0mm	4,5Kgf/cm ²	50M
3815	3/8"	3,0mm	4,5Kgf/cm ²	50M
3803	1/2"	2,0mm	5,0Kgf/cm ²	50M
3804	3/4"	2,0mm	4,0Kgf/cm ²	50M
3805	1"	2,0mm	3,0Kgf/cm ²	50M

Aplicação: Indicado para a passagem de alimentos líquidos ou em pasta. Amplamente utilizada na passagem de gases nobres que requerem maior cuidado com a contaminação.

ENG/ Application: Indicated for liquid or paste-like food passage. Widely utilized in conveying noble gases that require special care due to contamination.

ESP/ Aplicación: Adecuada para pasar alimentos líquidos o en pasta. Muy utilizado en el paso de gases nobles que requieren mayor cuidado con la contaminación.

ATÓXICA

LIVRE FTALATOS

Non-toxic
Phthalate free





Mangueira PVC Automotiva / Combustível
Automotive/Fuel PVC Hose / Manguera PVC Automotiva / Combustible

REF. AMARELA Ref. Yellow Ref. Amarilla	REF. PRETA Ref. Black Ref. Negra	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE(MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
● 2200	● 2220	3/16"	2,5mm	50M
● 2201	● 2221	1/4"	2,5mm	50M
● 2202	● 2222	3/8"	2,5mm	50M
● 2208	● 2223	3mm	1,5mm	50M
● 2210	● 2224	2,5mm	0,8mm	50M
● 2203	● 2225	4mm	1,5mm	50M
● 2204	● 2226	5mm	2,5mm	50M
● 2209	● 2227	6mm	1,5mm	50M
● 2205	● 2228	7mm	2,5mm	50M
● 2211	● 2231	8mm	2,5mm	50M
● 2206	● 2229	9mm	3,0mm	50M
● 2207	● 2230	12,7mm	2,5mm	50M



Aplicação: Indicado para a passagem de combustível em baixa pressão, principalmente em motores de combustão interna. Mangueiras para combustível, avanço, respiros e para recobrir alguns sistemas de molas.

ENG/ Application: Indicated for low pressure fuel flow, mainly in internal combustion engines. Fuel, advance, breather and spring system covering hoses.

ESP/ Aplicación: Indicado para el paso de combustible a baja presión, principalmente en motores de combustión interna. Mangueras para combustible, avance, ventilaciones y para cubrir algunos sistemas de resortes.



Mangueira Espaguete PVC Colorido / PVC Spaghetti Hose - Colorful / Manguera Espaguete PVC Colorido

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	KG (ROLO) KG (Roll) / KG (Rollo)	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	KG (ROLO) KG (Roll) / KG (Rollo)
● 2400	4 mm	2kg	● 2410	4 mm	2kg
● 2401	3 mm	3Kg	● 2411	3 mm	3Kg
● 2402	4 mm	2kg	● 2412	4 mm	2kg
● 2403	3 mm	3Kg	● 2413	3 mm	3Kg
● 2404	4 mm	2kg	● 2414	4 mm	2kg
● 2405	3 mm	3Kg	● 2415	3 mm	3Kg
● 2406	4 mm	2kg	● 2416	4 mm	2kg
● 2407	3 mm	3Kg	● 2417	3 mm	3Kg
● 2408	4 mm	2kg	● 2418	4 mm	2kg
● 2409	3 mm	3Kg	● 2419	3 mm	3Kg

Aplicação: Indicado para encapar e proteger fios, cabos e arames, ou para a fabricação de cadeiras, artesanato e tapeçaria.

ENG/ Application: Indicated for covering and protecting wires and cables, or in chair, tapestry and handicraft manufacturing.

ESP/ Aplicación: Adecuado para envolver y proteger cables, cables y alambres, o para la fabricación de sillas, artesanías y tapices.

SELECIONE A CATEGORIA

SELECT THE CATEGORY
SELECCIONA LA CATEGORÍA



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL
COMMERCIAL WHATSAPP

PRODUTOS DA LINHA
USO GERAL

GENERAL USE PRODUCTS LINE
PRODUCTOS DE LA LINEA DE USO GENERAL

Mangueplast
Mangueiras

USO GERAL / GENERAL USE / USO GENERAL

USO GERAL

GENERAL USE
USO GENERAL





Mangueiras Cristais Trançadas



Mangueira PVC Cristal Trançada Atóxica

Non-Toxic Braided PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Trenzada Atóxica

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO PSI Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
3700	3/16" - (4,76 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3701	1/4" - (6,35 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3702	5/16" - (7,93 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3704	3/8" - (9,52 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3717	1/2" - (12,70 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3718	5/8" - (15,87 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3719	3/4" - (19,05 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
3720	1" - (25,40 ± 0,30)	250 PSI	50/100M



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Aplicação: Indicado para a passagem de alimentos líquidos ou em pasta. Amplamente utilizada na passagem de gases nobres que requerem maior cuidado com a contaminação.

ENG/ Application: Indicated for liquid or paste-like food passage. Widely utilized in conveying noble gases that require special care due to contamination.

ESP/ Aplicación: Adecuado para pasar alimentos líquidos o en pasta. Muy utilizada en el paso de gases nobres que requieren mayor cuidado con la contaminación.

Mangueira PVC Cristal Trançada

Braided PVC Crystal Hose / Manguera PVC Cristal Trenzada



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO KGF Pressure / Presión	ROLO (M) Roll / Rollo
2900	3/16" - (4,76 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2922	1/4" - (6,35 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2918	5/16" - (7,93 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2905	3/8" - (9,52 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2908	1/2" - (12,70 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2923	5/8" - (15,87 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2913	3/4" - (19,05 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2920	1" - (25,40 ± 0,30)	250 PSI	50/100M
2925	1.1/4" - (31,75 ± 0,30)	150 PSI	25/50M
2926	1.1/2" - (38,10 ± 0,30)	150 PSI	25/50M
2927	2" - (50,80 ± 0,30)	150 PSI	25/50M



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Aplicação: Usada onde necessite maior resistência a pressão com flexibilidade e transparência. Em compressores, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, construção civil, irrigação.

ENG/ Application: used where rated pressure resistance is needed while maintaining flexibility and transparency. Common applications include compressors, pneumatic system, hydraulic system, civil construction and irrigation.

ESP/ Aplicación: Utilizada donde se requiere mayor resistencia a la presión con flexibilidad y transparencia. Aplicaciones comunes incluyen compresores, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, construcción civil e irrigación.

Mangueira PVC Trançada Multiuso

Braided PVC Hose - Multi-use / Manguera PVC - Trenzada Multiuso



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	ROLO (M) Roll / Rollo	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared
3000	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	2,5mm
3001	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	3mm
3002	3/8" - (9,52 ± 0,30)	50/100M	4mm



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VIDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.

Aplicação: Indicada nas mais variadas situações de uso em que necessita ter boa resistência mecânica, visualização na passagem de líquidos ou gases.

ENG/ Application: Indicated for a wide range of situations in which good mechanical resistance, visualization of the liquid or gas flow is necessary.

ESP/ Aplicación: Indicado para una amplia gama de situaciones en las que es necesaria una buena resistencia mecánica, visualización del flujo de líquido o gas.



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

Accessories for Irrigation Hoses / Irrigation Hose Accessories / Accesorios para Mangueras de Riego

Para uso geral, irrigação, sucção e na condução de água.

Irrigation hoses accessories for general use, irrigation, suction and water conveying. / Accesorios para mangueras de riego para uso general, riego, succión y conducción de agua.



T 90° Triplo Interno

Triple Internal Add-a-tee Connector 90°
"T" 90° Triple Interno

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8031	● 8013	1/2"
● 8032	● 8014	3/4"
● 8033	● 8015	1"

União de Interna com Redução

Internal Reducing Adapter

Unión de Interna con Reducción

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8037	● 8019	3/4" para (to) 1/2"
● 8038	● 8020	1" para (to) 3/4"



T Interno 90°

Internal Add-a-tee Connector 90°

"T" Interno 90°

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8043	● 8010	1/2"
● 8044	● 8011	3/4"
● 8045	● 8012	1"
● 8076	● 8061	1.1/2"
● 8077	● 8062	2"



União de Interna

Internal Thread / Rosca interior

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8046	● -	3/8"
● 8034	● 8016	1/2"
● 8035	● 8017	3/4"
● 8036	● 8018	1"
● 8069	● 8054	1.1/4"
● 8070	● 8055	1.1/2"
● 8071	● 8056	2"
● 8072	● 8057	3"



Adaptador Com Rosca Interna

Internal Thread Adapter

Adaptador de Rosca Interna

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8024	● 8003	1/2"
● 8025	● 8004	3/4"



Adaptador de Rosca Externo

External Thread Adapter / Adaptador de Rosca Externo

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8021	● 8000	1/2"
● 8022	● 8001	3/4"
● 8023	● 8002	1"
● 8073	● 8058	1.1/4"
● 8074	● 8059	1.1/2"
● 8075	● 8060	2"



Adaptador de Redução

Reducing Adapter / Adaptador de Reducción

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8026	● 8005	3/4" para (to) 1/2"
● 8027	● 8006	1" para (to) 3/4"



Joelho Interno Duplo

Double Internal Elbow Adapter

Codo Interno Doble

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8028	● 8007	1/2"
● 8029	● 8008	3/4"
● 8030	● 8009	1"



Joelho Rosca Interna

Internal Thread Elbow Adapter

Adaptador de Rosca de Codo Interna

REF.	REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre
● 8078	● 8063	1/2"
● 8079	● 8064	3/4"
● 8080	● 8065	1"
● 8081	● 8066	1.1/4"
● 8082	● 8067	1.1/2"
● 8083	● 8068	2"



ACESSÓRIOS PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS PARA USO GERAL



CONEXÕES PARA TUBOS PEAD



ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS ENCARTELADOS



LINHA DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



MANGUEIRA PARA GÁS (GLP)





Conexões para Tubos PEAD

HDPE Tube Connectors / Conexiones para Tubos PEAD



Adaptador Macho Rosca Externa

Male Adapter External Thread / Adaptador Macho C/ Rosca Externa

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 8500	DN 20 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8501	DN 25 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8502	DN 32 x 1"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8503	DN 40 x 1.1/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8504	DN 50 x 1.1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8505	DN 63 x 2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Adaptador Fêmea Rosca Interna

Female Adapter Internal Thread / Adaptador Hembra Rosca Interna

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 8519	DN 20 x 1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8520	DN 20 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8525	DN 25 x 3/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8521	DN 32 x 1"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8522	DN 40 x 1.1/4"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8523	DN 50 x 1.1/2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8524	DN 63 x 2"	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Te 90° de Compressão

Compression T-adapter / "T" 90° de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 8506	DN 20X20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8514	DN 25X25X25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8515	DN 32X32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8516	DN 40X40X40	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



União de Compressão

Compression Connector / Unión de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 8507	DN 20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8508	DN 25X25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8509	DN 32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8510	DN 40X40	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8511	DN 50X50	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8512	DN 63X63	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)



Joelho de Compressão

Compression Elbow / Codo de Compresión

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PRESSÃO Pressure / Presión	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 8513	DN 20X20	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8517	DN 25x25	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)
● 8518	DN 32X32	PN 16	Unitário (Unit/Unidade)

ACESSÓRIOS PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS PARA USO GERAL



CONEXÕES PARA TUBOS PEAD



ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS ENCARTELADOS



LINHA DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



MANGUEIRA PARA GÁS (GLP)





CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDIN



USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



WHATSAPP
COMERCIAL

COMMERCIAL WHATSAPP

Mangueplast
Mangueiras

USO GERAL / GENERAL USE / USO GENERAL

Encartelados

Packaged / Empaquetados



Mangueira para Purificador de Água
Water Purifier Hose
Manguera para Purificador de Agua

REF.	Ø DIÂMETRO EXTERNO Ext. Diameter / Diámetro externo	MEDIDA Measure
○ 3155/1	6,35mm	1,0M
○ 3155/2	6,35mm	2,0M



Entrada de Água para Máquina de Lavar
Washing Machine Water Inlet
Entrada de agua p/ Lavarropas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	MEDIDA Measure	EMBALAGEM Package / Embalaje
○ 3160/1	3/8"	1,20M	Unitário (Unit/Unidade)
○ 3161/1	3/8"	1,40M	Unitário (Unit/Unidade)
○ 3162/1	3/8"	1,50M	Unitário (Unit/Unidade)
○ 3163/1	3/8"	1,80M	Unitário (Unit/Unidade)

Com acessórios
With accessories / Con Accesorios

Para uso Geral

General Use accessories / Accesorios para Uso General



Mangueira p/ Saída de Água Para Máquinas de Lavar
Washing Machine Drain Hose
Manguera p/ Salida de Agua Para Lavar ropas

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	COMPRIMENTO Length / Longitud	MODELO Model	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
● 3300	1. 1/4"	1,4M	Tradicional (Traditional)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3303	Tradicional (Traditional)	1,1M	Tanquinho (Laundry Sink / Tanque)	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 3304	1"	25M	S/Conexões (No Connections / Sin conexiones)	Rolo (Roll/Rollo)



Entrada de água p/ Máquinas de Lavar (Com Acessórios)
Washing Machine Inlet (With Accessories)
Entrada de agua p/ Lavarropas (Con Accesorios)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	COMPRIMENTO Length / Longitud	QUANTIDADE Quantity / Cantidad
○ 3220	3/8"	1,20 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3221	3/8"	1,40 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3223	3/8"	1,80 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3224	3/8"	2 M	12 Peças (Pieces/Piezas)
○ 3225	3/8"	3 M	12 Peças (Pieces/Piezas)



Mangueira Chuveiro
Shower Hose / Manguera para Ducha

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	PAREDE Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo
○ 4100	5/16"	0,8mm	50M
○ 4101	5/16"	1,2mm	50M
○ 4102	22mm	1,2mm	50M

**ACESSÓRIOS
PARA JARDINAGEM**



**ACESSÓRIOS
PARA USO GERAL**



**CONEXÕES
PARA TUBOS
PEAD**



**ACESSÓRIOS
PARA MANGUEIRAS
DE IRRIGAÇÃO**



**ACESSÓRIOS
ENCARTELADOS**



**LINHA DE
ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS**



**MANGUEIRA
PARA GÁS (GLP)**



Linha de Acessórios Elétricos

Electrical Accessories Product Line / Línea de accesorios eléctricos



Caixa de Luz Linha Econômica
Outlet Box Economic Line / Caja de Luz Línea Económica

REF.	REF.	DIMENSÃO Dimension / Medida	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 8039	● 8040	100x58x45 (4"x2")	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 8084	● 8085	110x110x45 (4"x4")	12 Peças (Pieces/Piezas)



Caixa de Luz Linha Premium
Outlet Box Premium Line / Caja de Luz Línea Premium

REF.	REF.	DIMENSÃO Dimension / Medida	EMBALAGEM Package / Embalaje
● 8050	● 8051	100x58x45 (4"x2")	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 8041	● 8042	110x110x45 (4"x4")	12 Peças (Pieces/Piezas)

Luva de Pressão para Emenda de Eletroduto Corrugado

Pressure Connector Sleeve for Corrugated Conduit / Empalme de Presión para Eletroduto Corrugado



REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	DIMENSÃO Dimension Medida	EMBALAGEM Package Embalaje
● 2009	1/2"	20mm	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 2010	3/4"	25mm	12 Peças (Pieces/Piezas)
● 2011	1"	32mm	12 Peças (Pieces/Piezas)

Mangueira para Gás

Gas Hose / Manguera para Gas



ASSISTA O VÍDEO:
Aponte a câmera do seu celular e leia o QR CODE.
WATCH THE VIDEO: Point your smartphone camera and scan the QR CODE.
VEA EL VÍDEO: Apunta la cámara de su móvil y lee el código QR.



Técnica Conforme NBR 8613/1999 - Mangueira de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo (GLP). e Portaria INMETRO número 247/2021 - Aprova o regulamento técnico da qualidade e os requisitos de avaliação da conformidade para mangueiras de PVC plastificado para instalação doméstica de gás liquefeito de petróleo (GLP) - consolidado.

ENG/ Technical Compliance: In accordance with NBR 8613/1999 - Plasticized PVC hose for domestic liquefied petroleum gas (LPG) installations, and INMETRO Ordinance No. 247/2021 - Approving the technical quality regulation and conformity assessment requirements for plasticized PVC hoses for domestic LPG installations - consolidated. ESP/ Cumplimiento Técnico: Conforme con NBR 8613/1999 - Manguera de PVC plastificado para instalaciones domésticas de gas licuado de petróleo (GLP), y con la Ordenanza INMETRO No. 247/2021 - Aprobando el reglamento técnico de calidad y los requisitos de evaluación de conformidad para mangueras de PVC plastificado para instalaciones domésticas de GLP - consolidado.

Mangueiras para Gás (GLP)

LPG Gas Hose / Mangueras para Gas (GLP)

REF.	Ø BITOLA Gauge / Calibre	Ø PAREDE (MM) Wall / Pared	ROLO (M) Roll / Rollo	PRESSÃO kgf Pressure / Presión	REGISTRO Length / Longitud
○ 3020/10	10,00mm	3,90 - 4,90	0,80m	2,8 kPa	10546-01/2024
○ 3021/10	10,00mm	3,90 - 4,90	1,0m	2,8 kPa	10546-02/2024
○ 3022/10	10,00mm	3,90 - 4,90	1,2m	2,8 kPa	10546-03/2024

Aplicação: A Mangueira PVC para gás (GLP) da Mangueplast é exclusiva para a instalação doméstica de gás liquefeito de petróleo (GLP). Descrição: Produto composto por um tubo interno de PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com uma camada de fios de Poliéster e uma cobertura de em PVC flexível (Policloreto de vinila).

ENG/ Application: The Mangueplast PVC gas hose is exclusively for domestic liquefied petroleum gas (LPG) installations.

Description: Product composed of an inner tube of flexible PVC (polyvinyl chloride), reinforced with a polyester fiber layer, and an outer covering of flexible PVC (polyvinyl chloride).

ESP/ Aplicación: La manguera de PVC para gas (GLP) de Mangueplast es exclusiva para instalaciones domésticas de gas licuado de petróleo (GLP).

Description: Producto compuesto por un tubo interno de PVC flexible (policloruro de vinilo), reforzado con una capa de hilos de poliéster y una cubierta externa de PVC flexible (policloruro de vinilo).

ACESSÓRIOS PARA JARDINAGEM



ACESSÓRIOS PARA USO GERAL



CONEXÕES PARA TUBOS PEAD



ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO



ACESSÓRIOS ENCARTELADOS



LINHA DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



MANGUEIRA PARA GÁS (GLP)




Características

Product Features / Características



ISO 9001



Alimentício

Food Grade
De grado alimentario



Normalizado NBR 15465

Standardized NBR15465
NBR15465 normalizado



Resistência e Durabilidade

Highly resistant and durability
Resistencia y durabilidad



Resistente a produtos
químicos e a corrosão

Chemicals and corrosives resistant
Resistente a productos químicos y corrosivos



Resistente aos Raios U.V

UV resistant
Resistente a los impactos de los rayos U.V



Matéria-Prima 100% Virgem

100% virgin prime material
Materia prima 100% virgen



Resistente a variações
de Temperatura

Resistant to temperature variations
Resistencia a las variaciones de temperatura



Não quebra, não dobra
e não amassa.

Bend-proof, unbreakable, kink free
No se dobla, no se amasa y no se rompe



Flexível

Flexible



Suporta Altas Temperaturas

Supports high temperatures
Soporta altas temperaturas



Ótima Resistência
a Abrasão

Great abrasion resistance
Gran resistencia a la abrasión



Anti-chamas

Anti-flame
Anti-llama



Fácil Manuseio
e Instalação

Easy Handling and installation
Fácil manejo e instalación



Resistente a Impactos

Impact Resistant
Resistente a los impactos



Maior Resistência
a Pressão de Trabalho

Greater Resistance to work pressure
Mayor resistencia a la presión de trabajo



Marcação Metro à Metro

Meter-by-meter tag
Etiqueta metro a metro



Maior Impermeabilidade
a Gases e Vapor

Greater impermeability to gas and vapor
Mayor impermeabilidad al gas y al vapor



Superfície Lisa

Smooth surface
Superficie lisa



Antiestática

Anti-Static / Antiestática



CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN



TÉCNICO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
TÉCNICO INDUSTRIAL



AGROPECUÁRIA
FARMING / AGROPECUARIA



CASA E JARDIM
HOUSEHOLD AND GARDEN
CASA Y JARDÍN



























USO GERAL
GENERAL USE / USO GENERAL



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS

Cores

Colors / Colores

-  **Azul**
Blue
-  **Azul Escuro**
Dark Blue / Azul Oscuro
-  **Laranja**
Orange / Naranja
-  **Amarelo**
Yellow / Amarillo
-  **Vermelho**
Red / Rojo
-  **Verde Claro**
Light Green / Verde Claro
-  **Verde Oliva**
Olive Green / Verde Oliva
-  **Verde**
Green
-  **Roxo**
Purple / Morado
-  **Cinza**
Grey / Gris
-  **Preto**
Black / Negro
-  **Cristal/Transparente**
Crystal/Transparent
-  **Branco**
White / Blanco
-  **Vermelha/Verde**
Red/Green / Rojo/Verde
-  **Marrom Petróleo**
Petroleum Brown / Marrón Petróleo
-  **Preta - Tarja Cinza**
Black - Grey stripe / Negro - Raya Gris
-  **Preta - Tarja Marrom**
Black - Brown stripe / Negro - Raya Marrón
-  **Preta - Tarja Azul**
Black - Blue stripe / Negro - Raya Azul
-  **Preta - Tarja Laranja**
Black - Orange stripe / Negro - Raya Laranja
-  **Laranja - Tarja Amarela**
Laranja - Yellow stripe / Naranja - Raya Amarilla
-  **Cinza - Tarja Laranja**
Grey - Orange stripe / Gris - Raya Laranja
-  **Cristal - Tarja Azul**
Crystal - Blue stripe / Cristal - Raya Azul
-  **Amarela - Tarja Amarela**
Yellow - Yellow stripe / Amarillo - Raya Amarilla
-  **Cristal - Tarja Amarela**
Crystal - Yellow stripe / Cristal - Raya Amarilla

Polegadas

Inches / Pulgadas

POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro	POLEGADA X MILÍMETRO Inch x Millimeter / Pulgada X milímetro
1/32" = 0,79mm	13/16" = 20,64mm	1.19/32" = 40,48mm	2.3/4" = 69,85mm	16" = 406,40mm
1/16" = 1,59mm	27/32" = 21,43mm	1.5/8" = 41,27mm	2.13/16" = 71,44mm	18" = 457,20mm
3/32" = 2,38mm	7/8" = 22,22mm	1.21/32" = 42,07mm	2.7/8" = 73,02mm	20" = 508,00mm
1/8" = 3,17mm	29/32" = 23,02mm	1.11/16" = 42,86mm	2.15/16" = 74,6mm	22" = 558,80mm
5/32" = 3,96mm	15/16" = 23,81mm	1.23/32" = 43,65mm	3" = 76,20mm	24" = 609,60mm
3/16" = 4,76mm	31/32" = 24,61mm	1.3/4" = 44,45mm	3.1/8" = 79,38mm	26" = 660,40mm
7/32" = 5,56mm	1" = 25,40mm	1.25/32" = 45,24mm	3.1/4" = 82,55mm	28" = 711,20mm
1/4" = 6,35mm	1.1/32" = 26,19mm	1.13/16" = 46,04mm	3.3/8" = 85,73mm	30" = 762,00mm
9/32" = 7,14mm	1.1/16" = 26,99mm	1.27/32" = 46,83mm	3.1/2" = 88,90mm	32" = 812,80mm
5/16" = 7,94mm	1.3/32" = 27,78mm	1.7/8" = 47,62mm	3.5/8" = 92,08mm	
11/32" = 8,73mm	1.1/8" = 28,57mm	1.29/32" = 48,42mm	3.3/4" = 95,25mm	
3/8" = 9,52mm	1.5/32" = 29,37mm	1.15/16" = 49,21mm	3.7/8" = 98,43mm	
13/32" = 10,32mm	1.3/16" = 30,16mm	1.31/32" = 50,00mm	4" = 101,60mm	
7/16" = 11,11mm	1.7/32" = 30,95mm	2" = 50,80mm	4.1/4" = 107,95mm	
15/32" = 11,91mm	1.1/4" = 31,75mm	2.1/16" = 52,39mm	4.1/2" = 114,30mm	
1/2" = 12,70mm	1.9/32" = 32,54mm	2.1/8" = 53,97mm	4.3/4" = 120,65mm	
17/32" = 13,49mm	1.5/16" = 33,34mm	2.3/16" = 55,56mm	5" = 127,00mm	
9/16" = 14,29mm	1.11/32" = 34,13mm	2.1/4" = 57,15mm	5.1/4" = 133,35mm	
19/32" = 15,08mm	1.3/8" = 34,92mm	2.5/16" = 58,74mm	5.1/2" = 139,70mm	
5/8" = 15,87mm	1.13/32" = 35,72mm	2.3/8" = 60,32mm	5.3/4" = 146,05mm	
21/32" = 16,67mm	1.7/16" = 36,51mm	2.7/16" = 61,91mm	6" = 152,40mm	
11/16" = 17,46mm	1.15/32" = 37,30mm	2.1/2" = 63,50mm	8" = 203,20mm	
23/32" = 18,26mm	1.1/2" = 38,10mm	2.9/16" = 65,09mm	10" = 254mm	
3/4" = 19,05mm	1.17/32" = 38,89mm	2.5/8" = 66,67mm	12" = 304,8mm	
25/32" = 19,84mm	1.9/16" = 39,69mm	2.11/16" = 68,26mm	14" = 355,60mm	

2022

Mangueplast.
Mangueiras

**MANGUEPLAST - INDÚSTRIA DE MANGUEIRAS
RUA DAS INDÚSTRIAS 105, BAIRRO INDUSTRIAL SUL
BARÃO, RS - BRASIL - CEP 95730-000
FONE: +55 (51) 3696-9700**

f @ y in MANGUEPLAST.COM.BR